

2025-05-24 15:16:10, 1:3.711

REV	DATE	Content	Approved


Top View

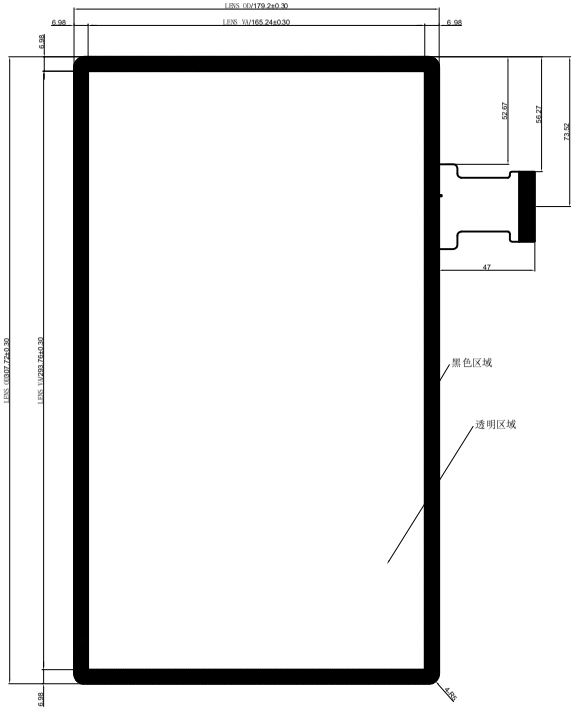


Side View




Bottom View

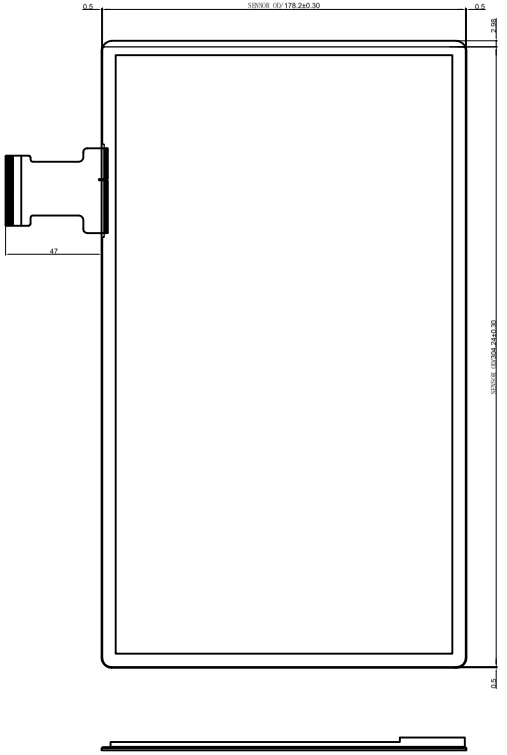

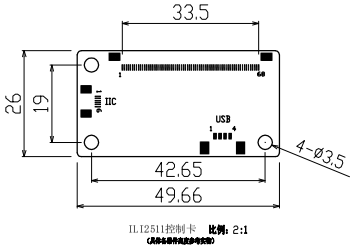

技术要求：

1. 结构:G+F+F
2. 盖板材料：Glass，表面硬度>6H
3. TP透过率>80%
4. TP工作环境：温度-10℃~+60℃，湿度20%~85%RH
5. TP储存环境：温度-20℃~+80℃，湿度20%~85%RH
6. 符合RoHS标准
7. 其他未注公差±0.3mm
8. TP贴合要求：Sensor周边不得超出CG外形。
9. 通道：41*23



Cover lens T=1.1
OCA1 T=0.125mm
ITO F1 T=0.125mm
OCA2 T=0.125mm
ITO F2 T=0.125mm

TP结构堆叠

General Description

Item	Description
Panel Size	13.3
Aspect Ratio	16:9
Interface	
Power	5V(USB 4.7V~6.0V,Typical:5v)
Touch Controller IC	ILI2511
Controller Board	8.6.43
OS	Window/Android/Linux
Transparency	>80%

3RD ANGLE		深圳市信利来光电科技有限公司			
NOT IN SCALE	NAME	DATE	File Name: 13.3'CTP工程图	UNIT:	mm
DRAFTED BY:		20240325		Tolerance:	±0.2
CHECKED BY:			Product NO.: 1501133	SCALE:	1:1
APPROVED BY:				SH NO:	1/1