

2025-05-24 14:35:30, 1:6.185

REV	DATE	Content	Approved


Front View

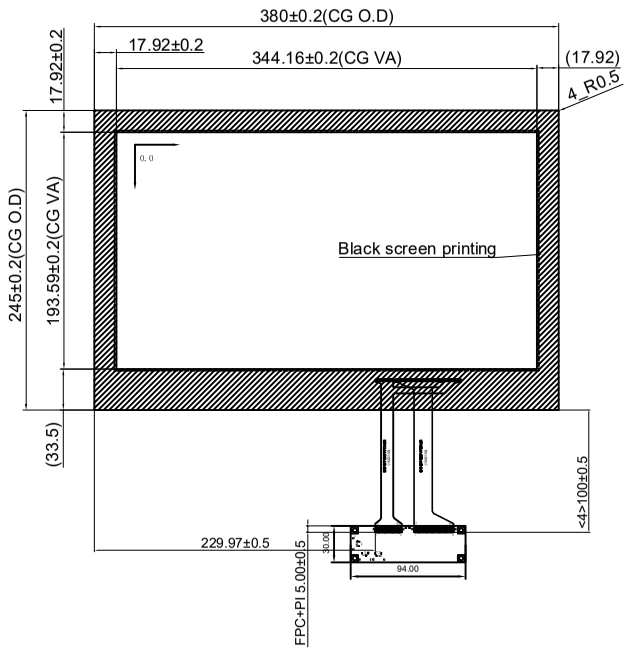

Side View

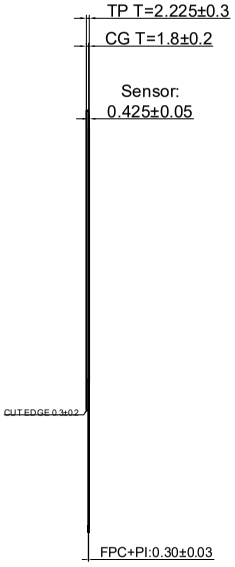

Bottom View

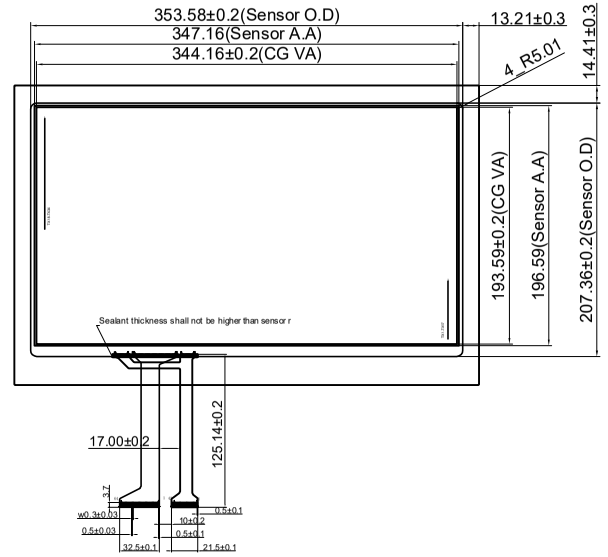

TOP

ITO Conductive surface

CG 1.8
TOP OCA 0.125
RX TOP Film Sensor 0.125
BOT OCA 0.05
TX BOT Film Sensor 0.125

Technicalparameter：

1.Structure type: GFF
2.Glass：T=1.8mm， Surface Hardness≥6H
3.Controller:
4.Controller IC: ILI2510(RX60*TX34)
5.Light transmission：≥85%
6.Operating temperature：-20℃~+80℃，≤85%RH
7.Storage temperature：-30℃~+80℃，≤85%RH
8.Unmarked tolerance: ±0.5mm
9.All material used conform to RoHS standards

3RD ANGLE	深圳市信利来光电科技有限公司				
NOT IN SCALE	NAME	DATE	Product NO.: 1502156工程图	UNIT:	mm
DRAFTED BY:		20240930		Tolerance:	±0.2
CHECKED BY:			Customer NO.:BTP-GFF-TPB-15.6-ILI-R01	SCALE:	1:1
APPROVED BY:				SH NO:	1/1