

2025-05-24 14:38:46, 1:6.8035

REV	DATE	Content	Approved


TOP VIEW

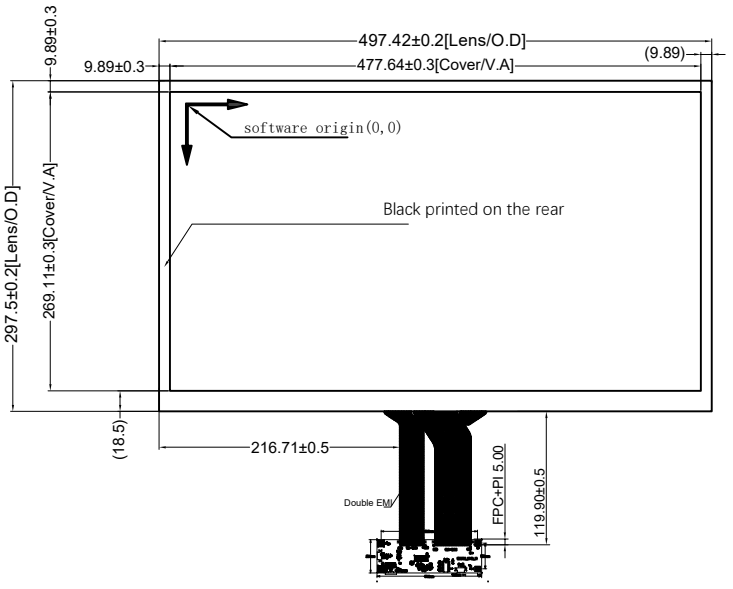


SIDE VIEW

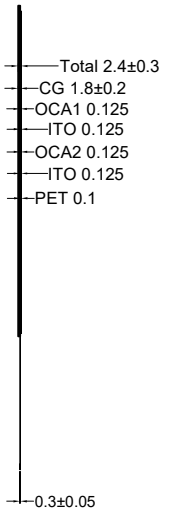

REAR VIEW

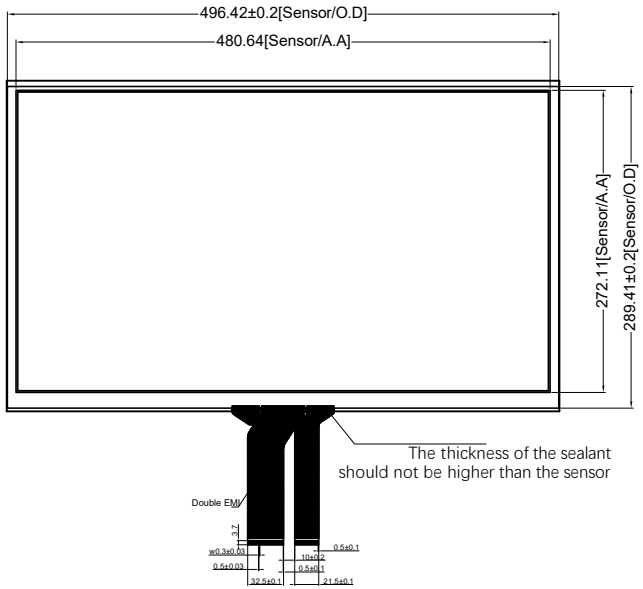



威达8752控制卡 比例：2:1
（具体各器件高度参考实物）

Technicalparameter：
1.Structure type: GFF；IC： WD8752(RX60(8.0)*TX34(8.0))
2.Glass：T=1.8mm ，Tempered glass；
3.Light transmission：≥80％
4.Surface hardness:>6H
4.Operating temperature：-20℃~+70℃，≤85%RH
5.Storage temperature：-30℃~+80℃，≤85%RH
6.Unmarked tolerance:±0.5mm
7.All material used conform to RoHS standards

GFF Joint way

ITO conductive surface

- LENS 1.8 mm
- TOP OCA 0.125
- RX TOP Film Sensor 0.125
- BOT OCA 0.125
- TX BOT Film Sensor 0.125
- PET+OCA 0.1

3RD ANGLE	深圳市信利来光电科技有限公司				
NOT IN SCALE	NAME	DATE	File Name: 21.5'CTP工程图	UNIT:	mm
DRAFTED BY:		20240605		Tolerance:	±0.2
CHECKED BY:			Product NO.: 1503215	SCALE:	1:1
APPROVED BY:				SH NO:	1/1