

分体式4K超高清视频会议终端


快速安装指南

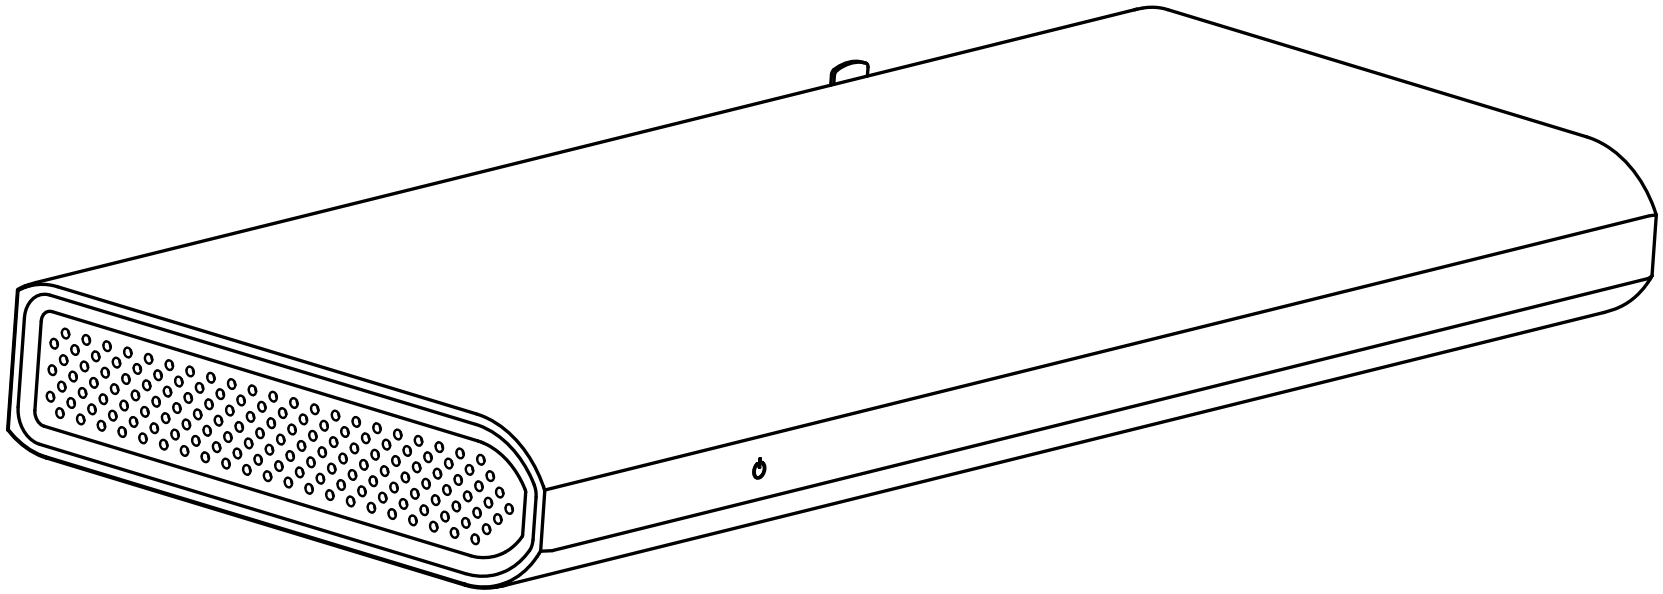


装箱清单




视频会议终端 x 1




遥控器 x 1




电源适配器 + AC电源线 x 1



HDMI线 x 1




说明书二维码 x 1



合格证/质保卡 x 1

外观和接口

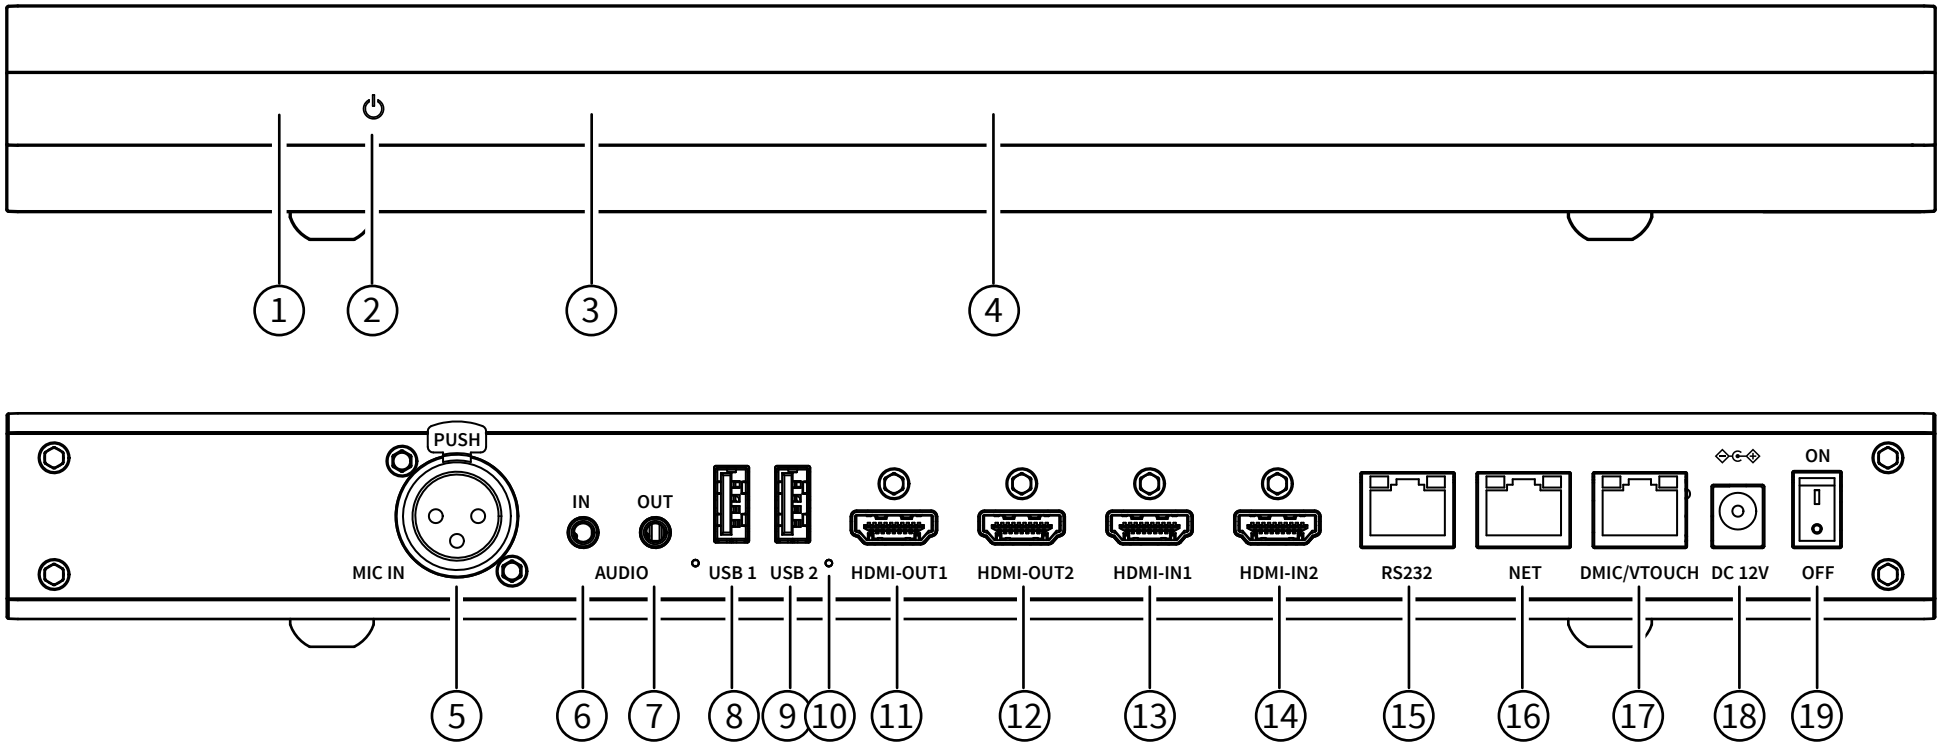

1. 状态指示灯　2. 待机键　3. OLED显示屏　4. 红外接收窗　5. MIC IN 接口


6. AUDIO IN 接口　7. AUDIO OUT 接口　8. USB1 接口　9. USB2 接口　10. 复位键

11. HDMI OUT1 接口　12. HDMI OUT2 接口　13. HDMI IN1 接口　14. HDMI IN2 接口　15. RS232 接口


16. NET 接口　17. DMIC/VTOUCH 接口　18. DC 12V 电源接口　19. ON/OFF开关

尺寸


单位: mm

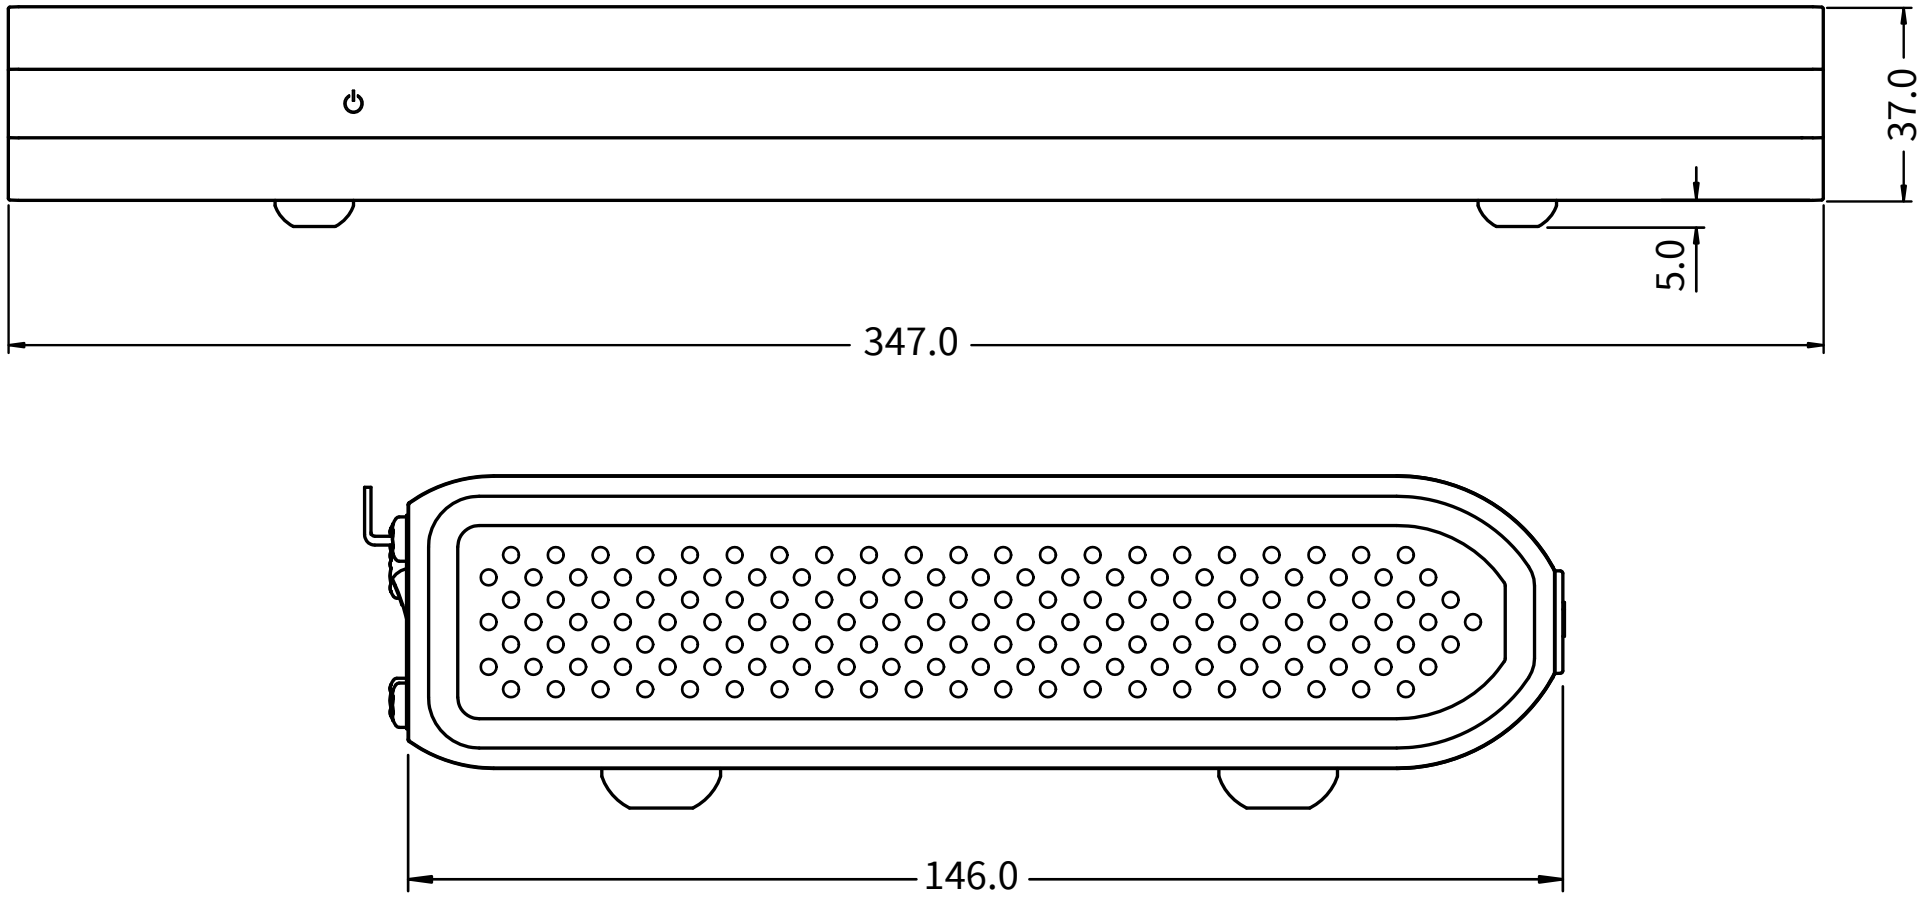

连线

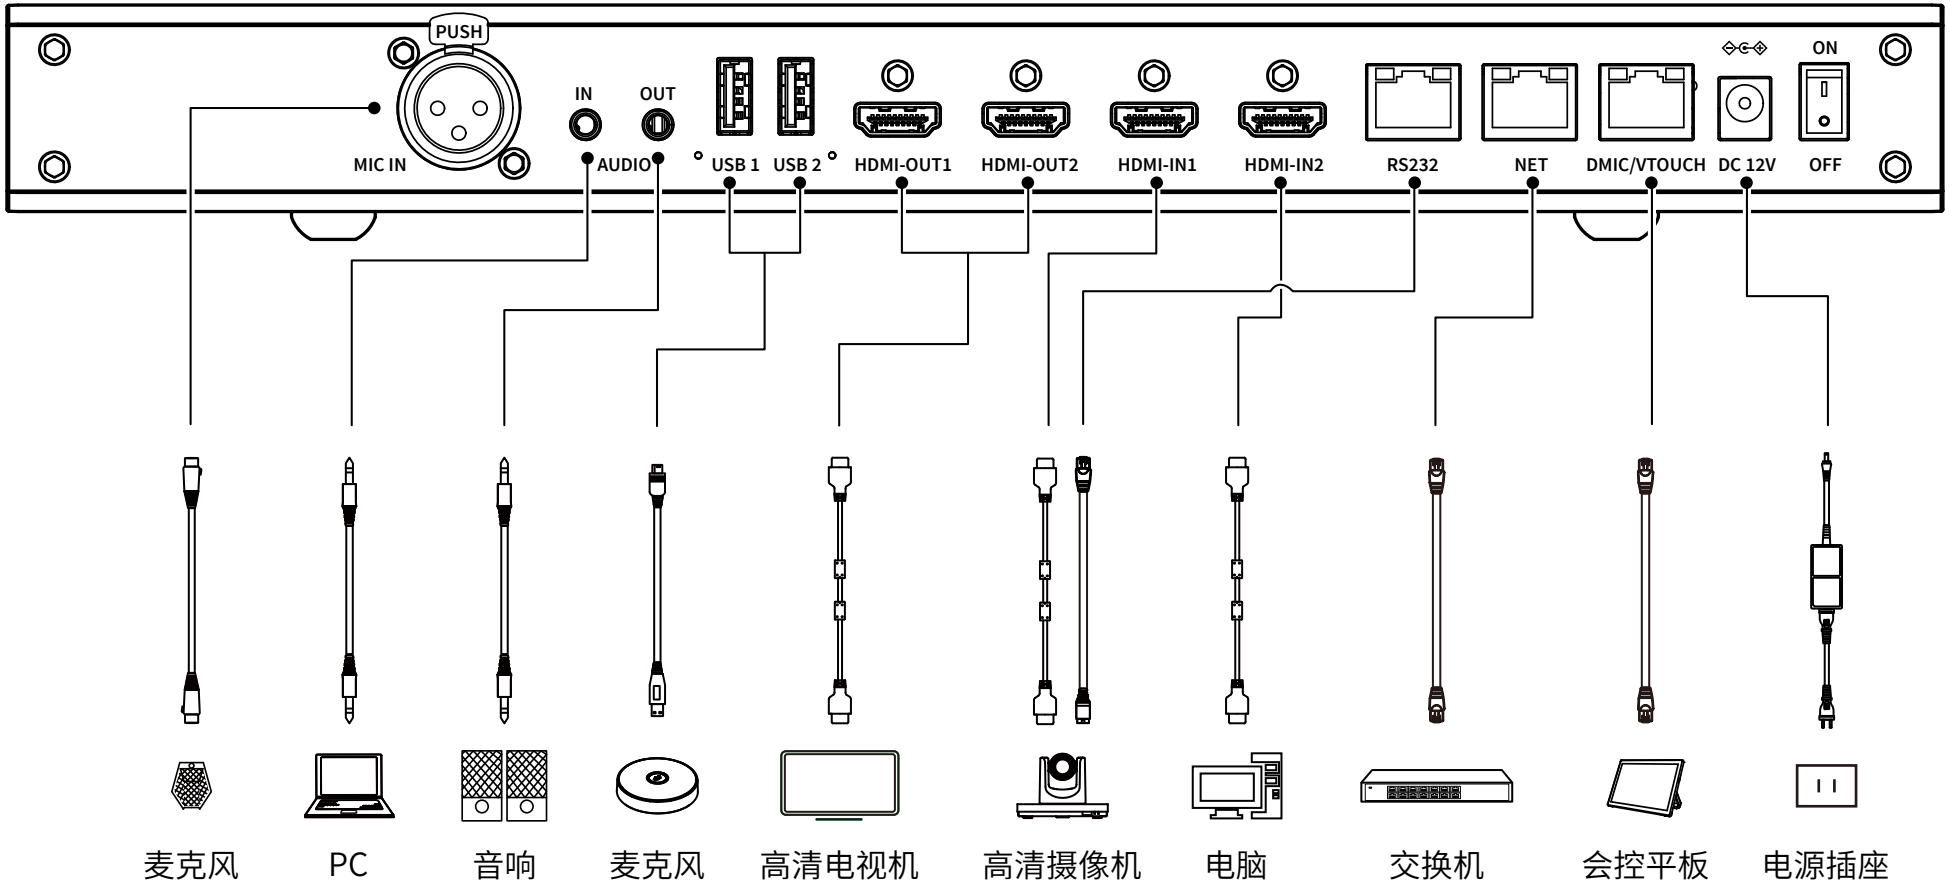
PUSH
MIC IN
IN
OUT
AUDIO
USB 1
USB 2
HDMI-OUT1
HDMI-OUT2
HDMI-IN1
HDMI-IN2
RS232
NET
DMIC/VTOUCH
DC 12V
ON
OFF
麦克风
PC
音响
麦克风
高清电视机
高清摄像机
电脑
交换机
会控平板
电源插座


遥控器

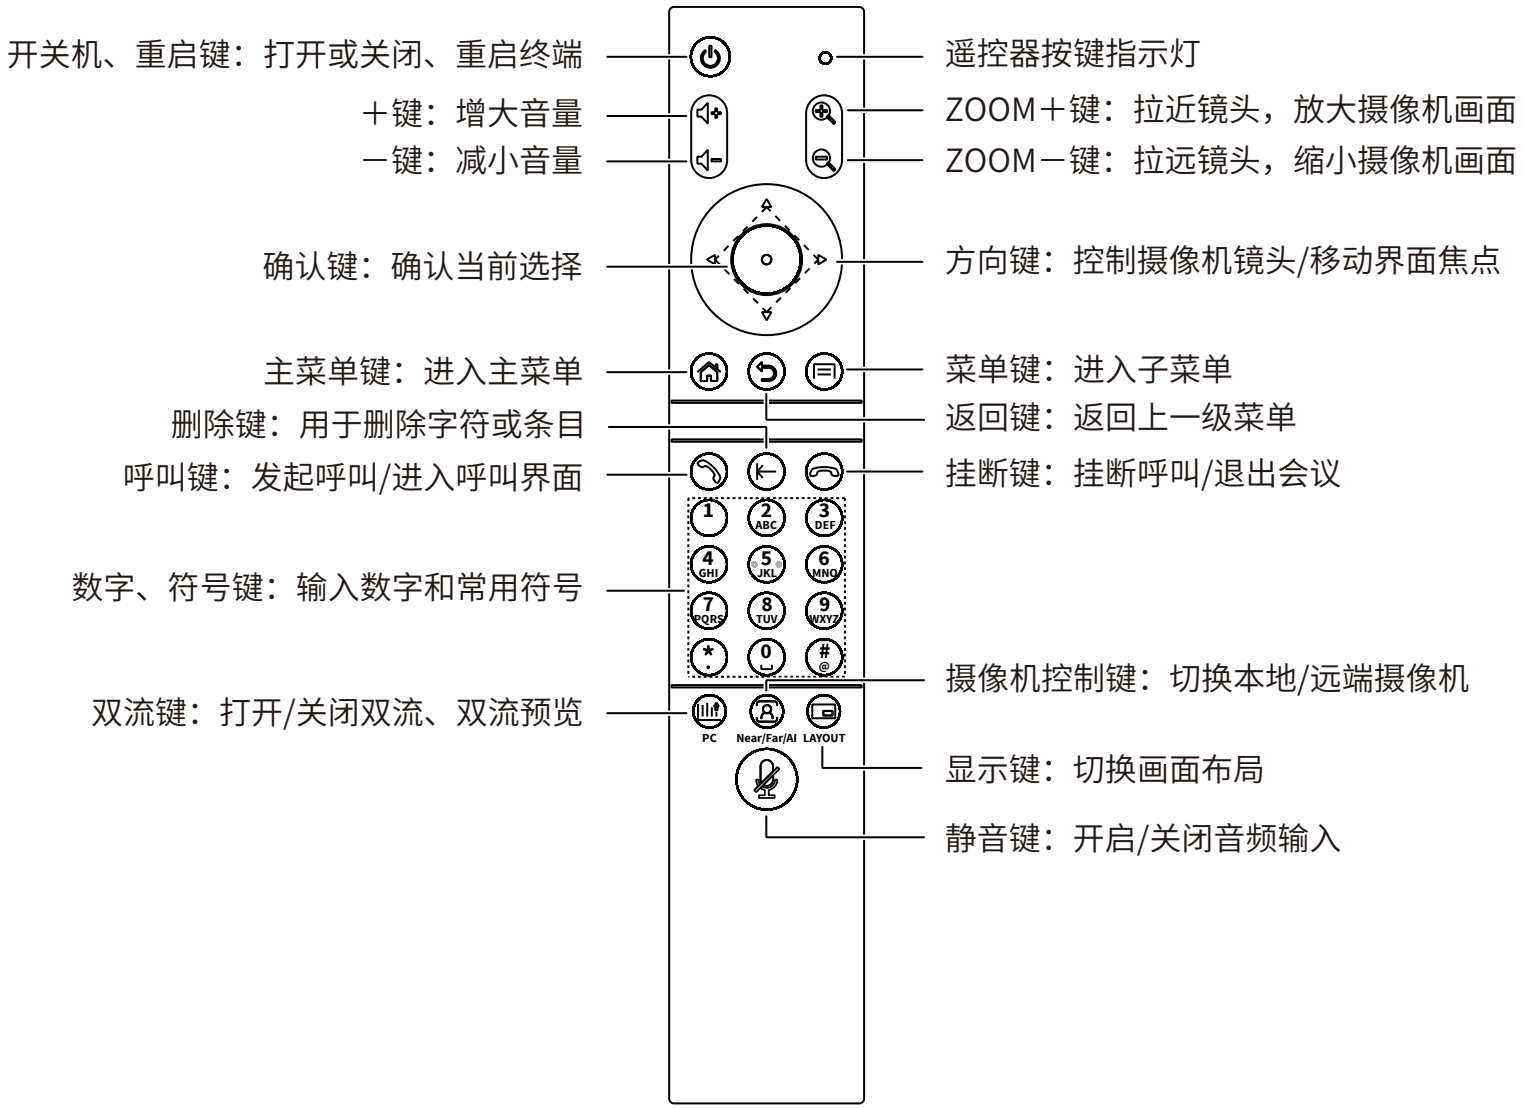

注意


遥控器的性能可能会受强光影响，正常工作距离约为10米。

GUI主界面

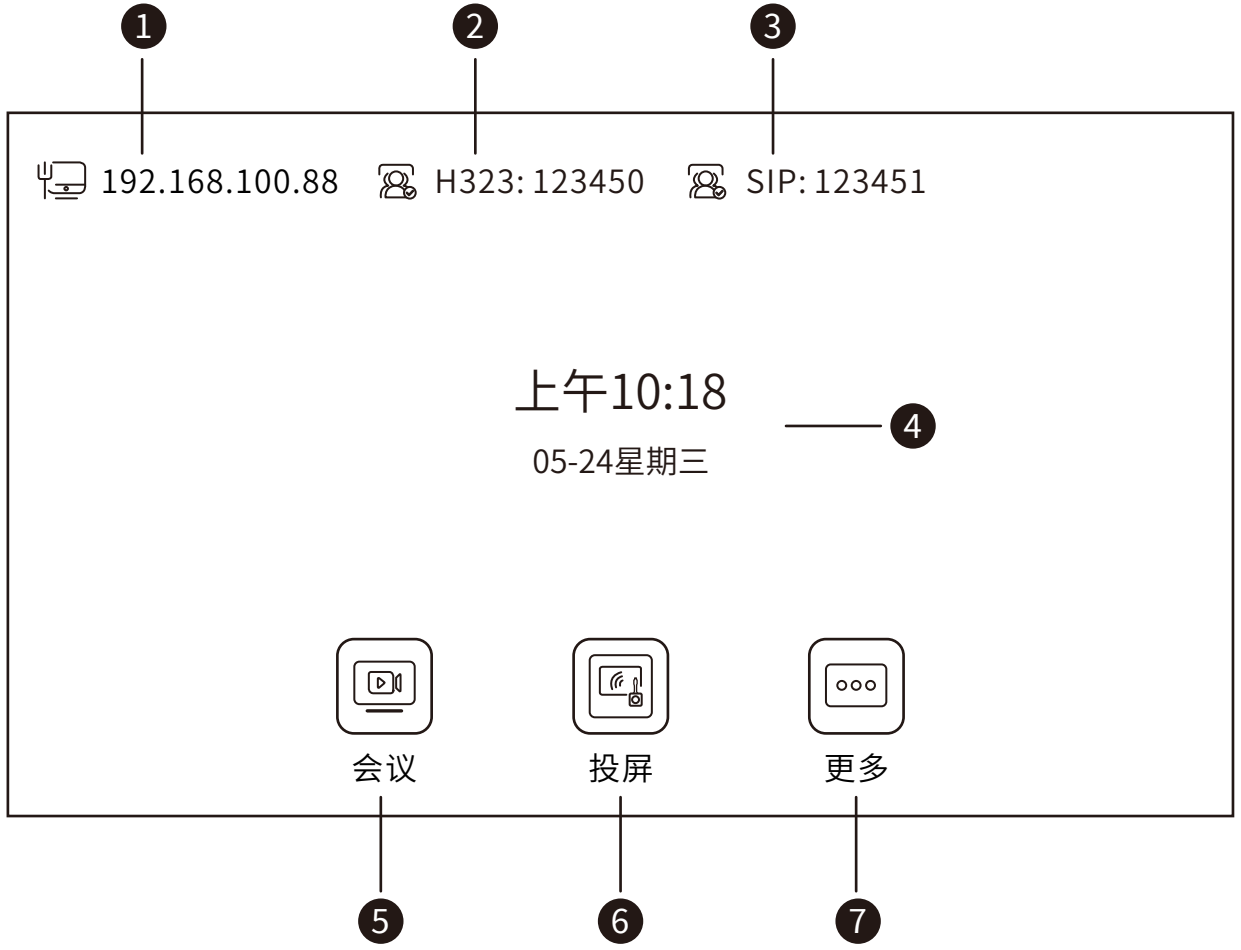

1. 会议终端IP地址
2. H323账号注册状态
3. SIP账号注册状态
4. 系统时间
5. 会议菜单
6. 投屏菜单
7. 更多菜单

会议设备部署

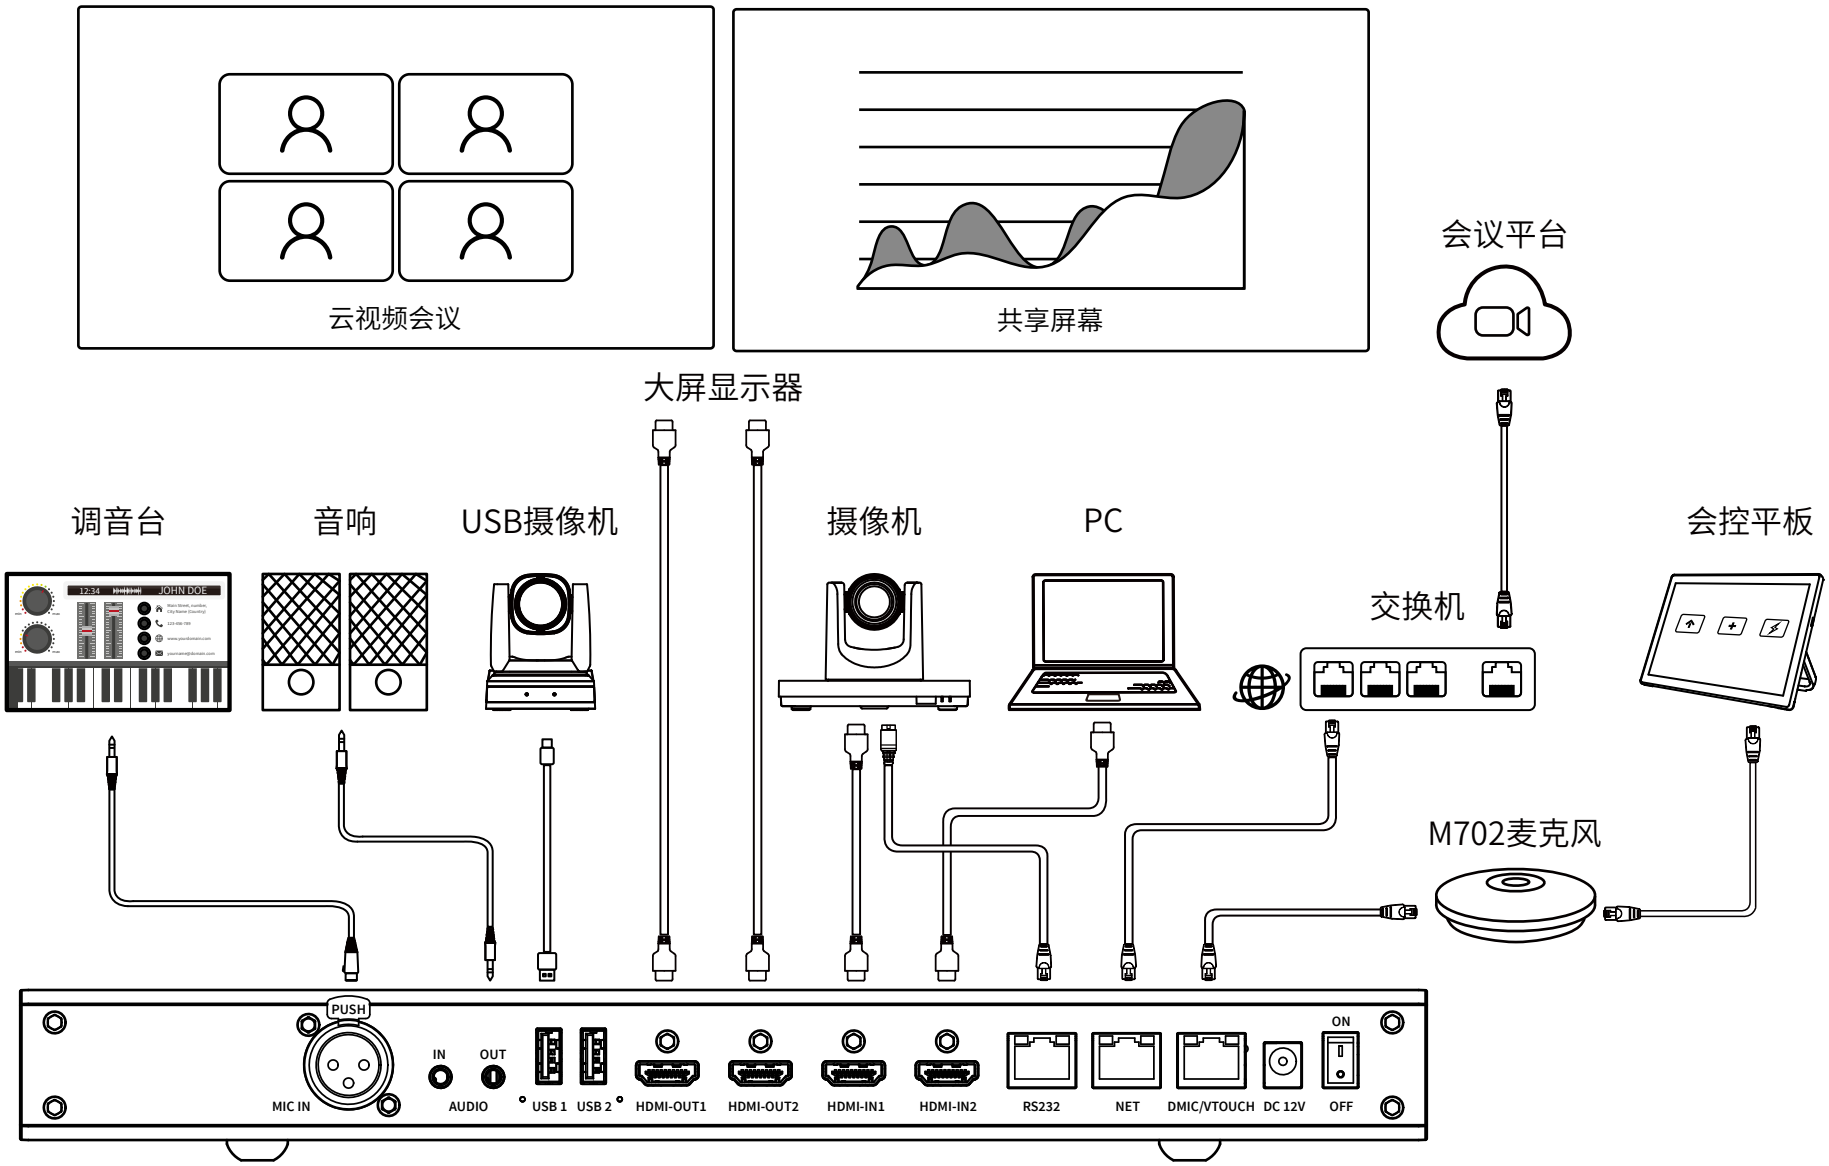
云视频会议
共享屏幕
会议平台
大屏显示器
调音台
音响
USB摄像机
摄像机
PC
交换机
会控平板
M702麦克风
PUSH
MIC IN
IN
OUT
AUDIO
USB 1
USB 2
HDMI-OUT1
HDMI-OUT2
HDMI-IN1
HDMI-IN2
RS232
NET
DMIC/VTOUCH
DC 12V
ON
OFF