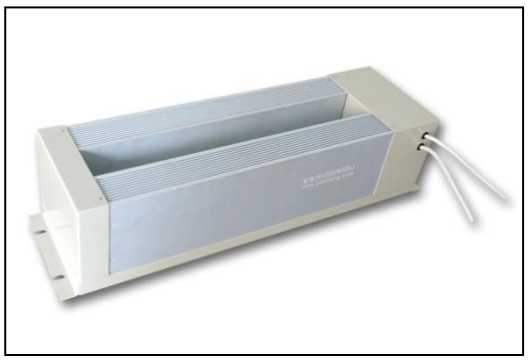


●产品介绍 Product Introduction:

LTRX 系列电阻器在传统铝壳电阻器两端加装不绣钢挡片，进行密封，并在两端加装支架对薄弱部分进行保护，使其 IP 等级达到 IP54。LTRX Series resistors install the stainless steel plate on the aluminum shell resistors,and install the bracket mounting onto the end of the resistors for protection,and the IP grade achieve to IP54.

●技术参数 Technical Parameters：


1、 功率范围 Power range：200W—3000W


2、 耐 压 Withstand voltage：AC3000V/50HZ 5S

3、 额定功率 Rated Power：200W-3000W

4、 IP 等级 IP Grade：IP33—IP54

5、 绝缘电阻 Insulation resistance：线—地 1000VDC，绝缘阻值≥100MΩ When DC1000V between the cable and the earth , the insulation resistance ≥100MΩ.

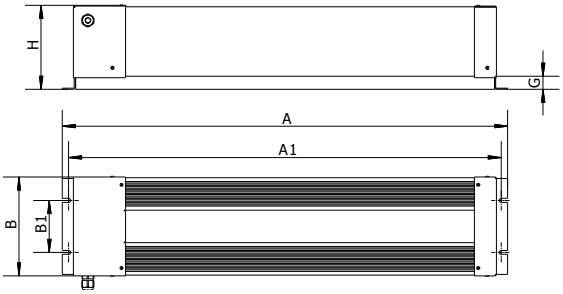

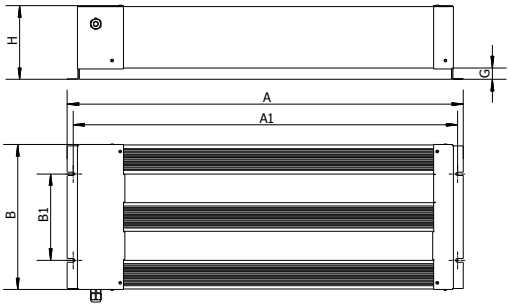

●外形安装尺寸 Appearance Installation Size：

成型 Forming	功率 Power(w)	尺寸 Dimensions（mm）						配线 Cable (mm^2)	引线长度(mm) Lead wire length
		A	A1	B	B1	G	H		
L001	200	268	253	64	30	20	54	2.5	500
	300	318	303	64	30	20	54	2.5	500
	400	368	353	64	30	20	54	4	500
	500	438	423	64	30	20	54	4	500
	600	503	488	64	30	20	54	4	500
L002	800	372	355	84	49	20	84	4	500
	1000	442	425	84	49	20	84	4	500
	1200	507	490	84	49	20	84	4	500
L003	1200	372	355	134	75	20	84	4	500
	1500	442	425	134	75	20	84	4	500
	1800	507	490	134	75	20	84	4	500
L004	1600	372	355	184	125	20	84	4	500
	2000	442	425	184	125	20	84	4	500
	2400	507	490	184	125	20	84	4	500
L005	2000	372	355	234	175	20	84	4	500
	2500	442	425	234	175	20	84	4	500
	3000	507	490	234	175	20	84	4	500

●料号规则 Part No. Regulation：

LTRX	2KW	-5%	0	L002	20R
产品名称 Product Name	功率 Power	精度 Tol.	特殊码 Special Code	成型 Forming	阻值 Ohm
多联体铝壳电阻器 Concatemer Aluminum Housed Resistors		±5%			20R=20Ω