产品参数表

规格



iCNV自恢复过欠压保护器, 2P, 63A, 230V(工作电压)

A9C69263

主要信息

产品系列	Acti9
产品类型	瞬动电压线圈
产品短名	iCNV
极数	2P

补充信息

额定工作电压 **[Ue]**	230 V AC 50 Hz L/N
电源电压范围	50…440 V 交流, 1 相
额定工作电流 **[Ie]**	63 A
OV/UV auto-reset complusive delay time	过电压: 275 V（脱扣时间：3…15 s) 过电压: 300 V（脱扣时间：1…5 s) 过电压: 350 V（脱扣时间：0.25…0.75 s) 过电压: 400 V（脱扣时间：0.1…0.2 s) 欠电压: 50...160 V（脱扣时间：0.6…5 s) 闭锁:
复位	自动复位 25…35 s 过压脱扣阈值：253V 自动复位 25…35 s 欠压脱扣阈值：195V
Electric clearance	1.2 mm
Maximum leakage current	2 mA
爬电距离	5.6 mm
额定冲击耐受电压 **[Uimp]**	4 kV L/L 4 kV L/N
响应时间	< 1 s (触点打开) < 3 s (触点闭合)
时间延时	0...800 s 接通延时
额定绝缘电压 **[Ui]**	500 V
额定分断和额定接通能量	504 A 242 V, cos phi = 0.85 (12次)
额定短时耐受电流 **[Icw]**	504 kA 在 4 s
安装方式	DIN 导轨安装
安装类型	卡扣锁紧
电缆进线	底部进线孔
安装位置	下级联接
安装方向	水平 垂直
使用类别	室内安装
宽度（**9mm**的倍数）	4

免责声明：本文档不代表或不用于确定用户应用产品的适用性或可靠性

高度	84.8 mm
宽度	36 mm
深度	72 mm
颜色	外壳: 白色 (RAL 9003) 夹子: 黄色 (潘通色卡号 109C)
电气寿命	12000 次 在…上 63 A 285 V AC 0.9
抗冲击、震动性能	抗震性能 (3 Gn, 5…100 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 抗冲击性能 6 ms 不带包装保护 (30 gn) 符合 IEC 60068-2-27 抗自由跌落 不带包装，0.8m
使用寿命	10 年
电磁兼容性	静电放电抗干扰 - test level: 6 kV 3级 (接触放电) conforming to IEC 61000-4-2 静电放电抗干扰 - test level: 8 kV 3级 (空气放电) conforming to IEC 61000-4-2 浪涌放电抗干扰 - test level: 2 kV (共模) conforming to IEC 61000-4-5 浪涌放电抗干扰 - test level: 4 kV (差模) conforming to IEC 61000-4-5 抗快速瞬变 - test level: 4 kV, 2.5 kHz, 5 kHz 及 100 kHz conforming to IEC 61000-4-4 免于传导干扰 - test level: 10 V, 0.15...80 MHz 3级 conforming to IEC 61000-4-6 免于 RF 传导干扰 - test level: 10 V, 80...1000 MHz 及 1400...6000 MHz 3级 conforming to IEC 61000-4-3 传导辐射 B级 传播辐射 B级
接线能力	隧道式端子 上接线或下接线 1…35 mm² 单股硬线 不带接线端子 隧道式端子 上接线或下接线 1…25 mm² 软线 （ 可选 ）带或者不带箍线端子
紧固扭矩	电源回路: 3.5 N.m

环境

符合标准	JB/T 12762-2015
IP 保护等级	IP40 前面板 符合 IEC 60529 IP20 B 其它部分 符合 IEC 60529
污染等级	2
工作海拔	<= 2000 m
运行温度	-25…55 °C
贮存环境温度	-40…80 °C
相对湿度	0…75 % 运行 0…95 % 存储

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.663 cm
Package 1 Width	9.287 cm
Package 1 Length	3.56 cm
Package 1 Weight	171 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	9.8 cm
Package 2 Width	22.7 cm
Package 2 Length	7.6 cm
Package 2 Weight	1.081 kg

Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	29 cm
Package 3 Width	39.3 cm
Package 3 Length	25.7 cm
Package 3 Weight	9.15 kg

合同保修

保修单	18 个月

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co_2 产品。

了解有关Green Premium的更多信息 >


透明


RoHS/REACh


健康安全绩效

无汞	
Rohs 豁免信息	是
无卤素塑料部件产品	

认证与标准

Reach法规	REACh 声明
欧盟Rohs指令	符合豁免条件
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

尺寸图

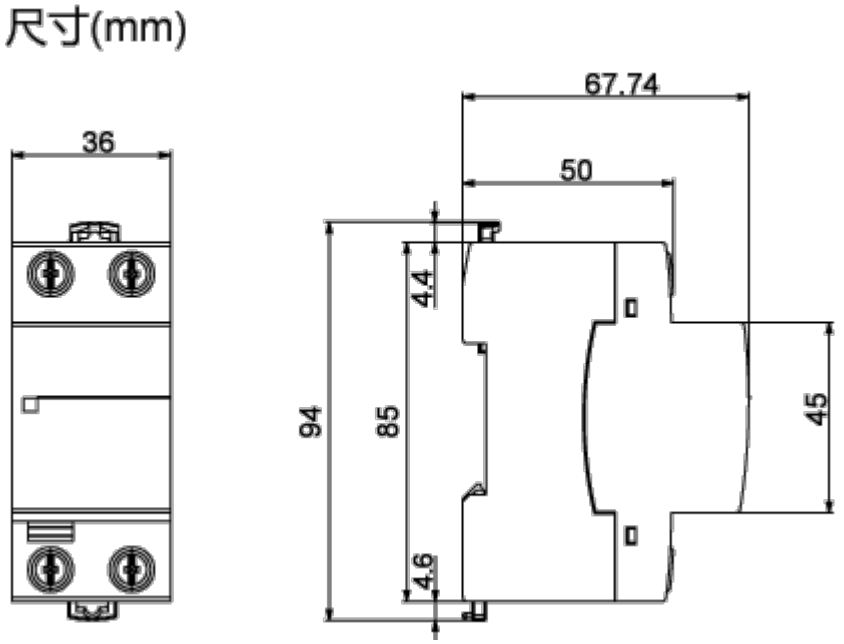

线路图

