
BJ09外嵌型室温采集器

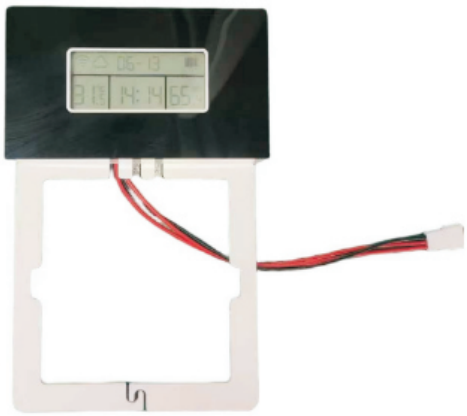

⚠注意事项

在安装前请仔细阅读本说明书，产品型号和外观如有变更，请以现场实物为准;在不影响产品功能说明的情况下，本说明书同样适用；如需了解详细变更情况，请与本公司联系；本公司对此说明书保留最终解释权;请严格按照本说明书进行操作，以免给您的相关权益造成损失。

为安全起见，安装应由仪表安装、电气安装专业人员进行，非专业人员严禁拆卸本产品；

请在说明书的额定范围内使用本产品，否则可能造成故障；如果本产品无法正常操作或需要维修，请联系我公司售后服务部或经我公司正式授权的经销商。

功能特点

产品介绍：采用CAT1/4G无线传输技术，数据采集精确稳定，外嵌在室内86盒型照明开关或者86盒型的插座上面，无需替换原有装置。

产品特点：

1.温度采样精确

采用进口高精度数字测温芯片，功耗低，误差小，数据准确。

2.可靠的传输技术

采用自动重发、自动补发等技术确保数据可靠上传。


3.安装方便，不易被拆

安装时直接外嵌在用户室内86盒型的插座上面，方便简单，而且不容易被用户拆除。

4.超低功耗

产品采用进口低功耗处理器，自身功耗≤2W

显示说明

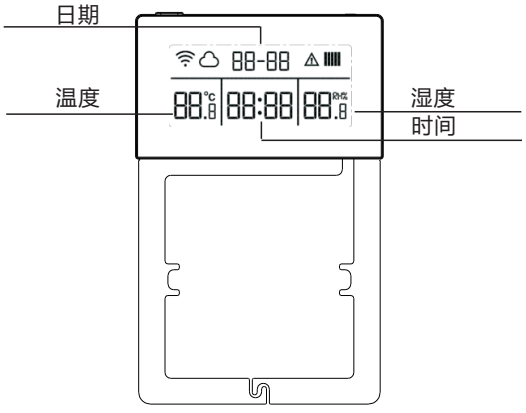


技术指标

工作电压：AC220V(外部供电/单火供电）
DC2.4V~3.6V(锂电池供电）
自身功耗：≤2W
通信方式：CAT1/4G
测温范围：-10℃~60℃
显示分辨率：0.1℃
测温精度：±0.5℃
产品尺寸：136mm*86mm*22mm（高*宽*厚）


按键说明

1.短按（≈1秒）：轮询显示状态。

上传次数/信号强度

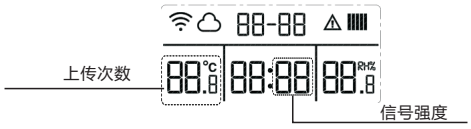


2.设备IMEI码后12位




3.设备ICCID码后12位



4.温度补偿值+



5.温度补偿值-



6.上传周期+（分钟）



7.上传周期-(分钟）



8.版本号



9.设备INSI后12位



BJ09外嵌型室温采集器


使用说明

安装在用户室内，可寄生于含有VAC220电源的插座/开关；可在不同的房间安装，用于检测不同房间的温湿度。

1、设备安装完毕后，进入正常工作状态，并自动获取网络时间。




2.上传是否成功（出现00n1 表示上传成功，出现00n51表示上传失败）




3.上电池电量预留/设备故障代码




安装接线图

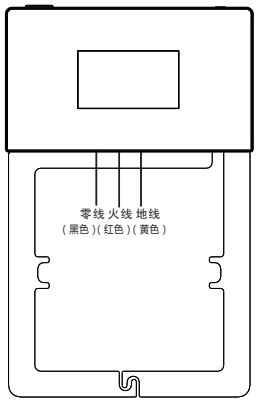

外部供电插座款

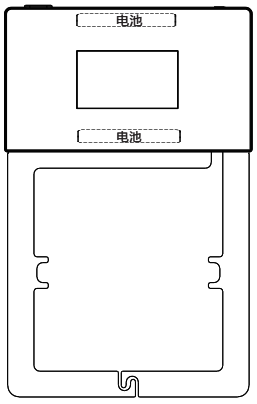


电池款

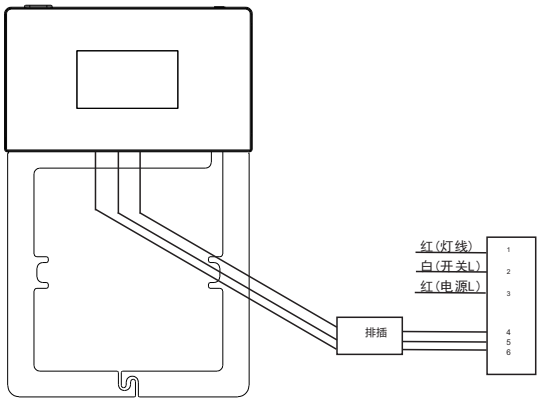

单火取电（开关型）

引脚编号	名称	功能描述
1	Acin	AC电源输入（灯控线）
2	Lout	火线输出
3	L	火线输入
4	Vc	外置滤波电容/开灯与关灯信号输出
5	Vdd	4.5V直流输出
6	Gnd	电源地

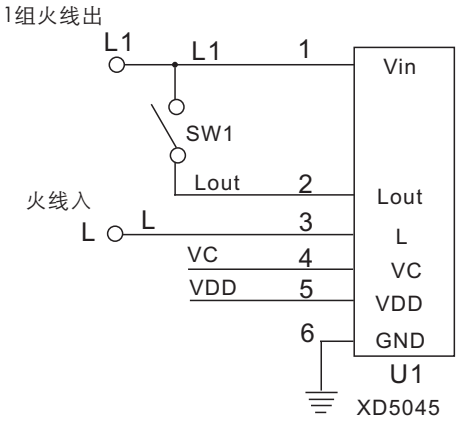

智能开关基本应用图

注意事项

使用时设备尽量放置在用户活动较多的地方（如客厅），避开冷源、热源、潮湿环境，如安装（使用）时要远离厨房、卫生间、阳台、门窗、散热器、冰箱等，使室温控制器涵盖整个房间的平均温度。

为了避免不必要的伤害出现，安装前请注意一下信息：

本设备接入220V市电，上电后电路板上有高电压通过，直接触摸有风险，安装或拆卸时，必须先切断电源，强烈建议聘请专业电工为您安装或拆卸。

保修(售后)服务：

本产品质量保修期限为18个月,自产品售出之日起算,本公司产品均可按规定享受终生售后服务,但超过保修期或非质量问题引起的售后服务，本公司将视情况收取一定费用。