DYGCK系列低压抽出式开关柜

DYGCK SERIES LOW-VOLTAGE WITHDRAWABLE SWITCHGEAR


01 产品概述

PRODUCT OVERVIEW

该产品是一种用标准模件由工厂组装的低压抽出式开关柜(以下简称装置)。本装置均由标准化的、成系列的模块组成，并且抽屉具有可靠的拆卸连锁装置，适用于三相交流50(60)Hz，额定电压380（400)V、660(690)V，额定电流4000A及以下的三相四线制及三相五线制电力系统，广泛应用于发电厂、变电站、工矿企业、高层建筑、机场、车站等，来作为发电、输配电、电能转换及电能消耗的动力配电中的PC和电动机控制中心MCC，无功补偿使用的成套配电装置。

本装置的设计符合下列标准：IEC439-1《低压成套开关和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、GB/T24274-2009《低压抽出式成套开关设备和控制设备》、JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》。

02 型号说明
MODEL DESCRIPTION

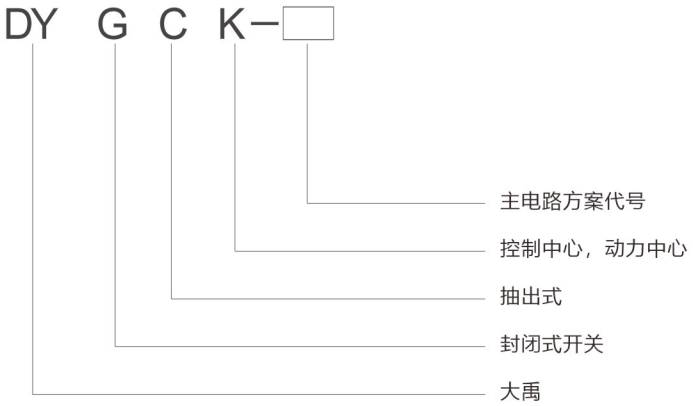

03 电气参数
ELECTRICAL PARAMETERS

额定绝缘电压（V）		690	660
额定工作电压（V）		380，400	380
额定工作频率（Hz）		50	50
主母线	额定电流（A）	1600~400A	4000~1600A
	短时耐受电流（A）	30KA	80KA
垂直母线	额定电流（A）	≤800A	≤1000A
	短时耐受电流（A）	30KA	50KA
防护等级（IP）		40	40

04 柜体尺寸
CABINET SIZE

高（mm）	2200		2200		2200	
宽（mm）	600		800		1000	
深（mm）	800	1000	800	1000	800	1000