小衬套，大担当 —— 守护每一趟行程。
适配中国路况，原装品质保障。

欧式空气悬架衬套

原装适配，稳控兼备，耐久可靠

原装适配，稳控兼备，耐久可靠

·产品定位

欧式空气悬架核心弹性部件，连接变截面导向臂与车架，小衬套、高弹性、强抗扭，更适配国内多弯、颠簸、重载路况。

·核心优势（5 大亮点）

▼欧式原装结构，适配性强

对标欧洲标准设计，变截面导向臂+衬套组合，弹性形变均匀，横向扭曲与侧向应力吸收能力优于同类产品；适配 9–13 吨轴荷，覆盖挂车、重卡、客车主流车型。

▼顶级材料，耐久抗造

金属骨架：合金无缝钢管，精密加工，抗拉强度≥930MPa，防变形、抗疲劳；弹性体：进口高耐久天然橡胶，抗臭氧、抗老化、耐高低温（-40℃~+120℃），200 万次疲劳测试无开裂。

▼稳控兼备，驾乘升级

减振降噪：过滤 60% 路面振动，隔离高频细碎颠簸，行驶更平稳、静谧；操控精准：侧向刚度优化，转向指向清晰，高速过弯不飘、重载制动不晃；保护货物：减少颠簸冲击，降低货损率，提升运输品质。

▼高承载 + 轻量化，省油增效

承重强：单衬套径向载荷覆盖宽，适配重载工况，不变形、不塌陷；轻量化设计，相比同类产品更省油，长期运营更经济。

▼低维护，长寿命

免润滑设计，安装后基本无需保养，减少停机时间与维护成本；抗老化、抗磨损，使用寿命是普通衬套的 2–3 倍，降低更换频率。




河南森鑫智能科技有限公司

河南森鑫智能科技有限公司

欧式空气悬架衬套

技术参数
（核心）

适用轴荷：9－13 吨
金属材质： 合金无缝钢管
橡胶材质：进口高耐久天然橡胶
疲劳寿命：≥200 万次
工作温度：－40℃ ~ +120℃
减振效率：≥60%
适配车型：挂车、重卡、客车（欧式空气悬架系统）

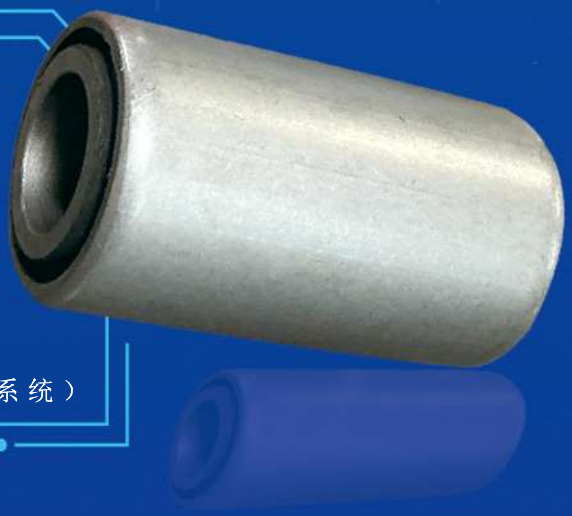



适配场景

长途干线物流：高速稳定、省油舒适
山区 / 复杂路况：抗扭强、防颠簸、保护底盘
重载运输：高承载、不变形、安全可靠
高端客车：提升驾乘舒适性、降低噪音

欧式精工，稳行致远。
小衬套，大担当 —— 守护每一趟行程。
适配中国路况，原装品质保障。