
奉科
SYNCO

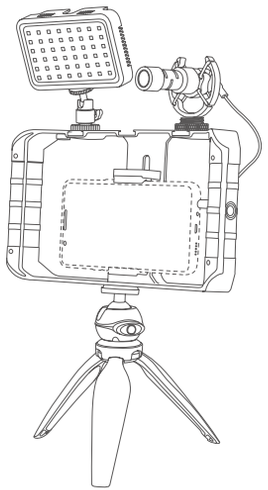

Vlogger Kit 1 直播套件 >>> 说 明 书


感谢您选择奉科（SYNCO）产品。使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。

保养维护


- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围内。

麦克风使用

1. 将麦克风主体插入减震架，确保其稳固、平衡。




2. 将防风罩安装到麦克风主体的前部。





套件安装


手机兔笼提供三个冷靴口和四个 1/4 英寸螺孔，用于连接麦克风、摄影补光灯和三脚架。




1. 将三脚架安装在底部的 1/4 英寸螺孔进行水平拍摄，或将其安装在右侧的螺孔进行垂直拍摄。
2. 松开兔笼背面的旋钮以展开手机夹。
3. 将手机放入手机夹中并进行调整。
4. 拧紧旋钮，固定手机。
5. 将麦克风和补光灯安装在冷靴口。
6. 用 3.5mm TRRS 手机线连接麦克风与手机。







补光灯说明



① 电源 & 模式切换键

长按此键开机 / 关机。

开机后，短按此键可在 CCT 模式和 EFF 模式两种灯光模式之间切换。

② 显示屏

③ 调节旋钮

按下旋钮，选择要调整的选项。


向上转动旋钮可增加数值，向下转动旋钮可减少数值。

④ Type-C 充电口

⑤ 1/4”螺口


⑥ 磁性背板

用于通过铁片将补光灯吸附在手机上。



补光灯显示屏

CCT 模式



在 CCT 模式下，您可以通过按下调节旋钮来选择亮度或色温。

通过向上或向下转动旋钮增加或减少亮度和色温。

EFF 模式



在 CCT 模式下，按一次模式切换键，进入 EFF 模式。

按下调节旋钮可在从属模式、亮度和特殊效果之间切换，转动旋钮进行调整。

从属模式：闪电（Lightning）和烛光（Fire）

每个从属模式包含 3 种特效，共 6 种特效灯光。

规格

麦克风

传感器	电容器
指向性	心型
频率响应	100Hz-20KHz/ ±3dB
信噪比	＞60dB
最大声压级	130dB@1KHz, 1%THD
灵敏度	-35dB re 1 Volt/pasal(18.00mV@94dB SPL) +1/-2dB@1KHz
电源要求	插入式电源
接头	3.5mm TRS/3.5mm TRRS
尺寸	Φ21.5x 72mm
净重	35g

LED 补光灯

显色指数	Ra≥95
色温范围	2700K-6500K (±100K)
照度	1500Lux（距离30cm 6500K）
灯珠数量	48颗
电池容量	2100mAh
功率	5W
运行时间	100%亮度可使用约90分钟
输入电压	5V/1A
充电口	Type-C
充电时间	2.5小时
机身材质	塑料
重量	110g
尺寸（mm）	110*65*15 (L*W*H)

手机兔笼

材质	塑料
颜色	黑色
尺寸	25*13*3.5 cm

保修条款

保修期

感谢您选择奉科 (SYNCO) 产品。

1. 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费产品更换或维修服务。

2. 原装奉科 (SYNCO) 产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买当日开始，产品必须是全新及在购买前未被使用的，本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内，如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障，奉科 (SYNCO) 或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换有缺陷的部件 (无需维修服务费和材料费)。

保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围：

- 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障
- 人为损坏，如摔坏、压坏、划损、浸泡等
- 未经奉科（SYNCO）品牌事先书面同意，产品经用户或第三方改动，如更换元件或电路、更改标签等
- 产品机身号码与保修卡上的不相符，或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁
- 产品附送的任何易损耗类配件，如线缆、防风罩、电池
- 不可抗力因素导致的故障，如火灾、洪水、闪电等

保修申请程序

- 购买后，如果您的奉科（SYNCO）产品出现故障或任何问题，请联系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系奉科（SYNCO）客服：support@syncoaudio.com
- 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。
- 如果该奉科（SYNCO）产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

广州智影科技有限公司

中国广州市荔湾区芳村大道东 200 号 15 栋，510000
support@syncoaudio.com
www.syncoaudio.com

保修凭证

请填写以下保修信息。同时，欢迎您通过电子邮件与我们联系：support@syncoaudio.com

用户信息	顾客姓名：
	电话号码：
	电子邮件：
	地址：
销售信息	销售日期：
	产品型号：
	产品机身号码：
	经销商：
维修记录	服务日期：
	技术员：
	问题：

结果　□ 已解决　□ 未解决　□ 退换