Luxcode 光码未来

INDUSTRIAL SENSORS

工业自动化传感器

产品手册

www.luxcode-future.com

Luxcode

可持续研发和创新能力

15% 研发投入

8+ 行业经验

30+ 研发人员


公司介绍

光码未来是一家以光电融合技术为核心的工业智能传感领域创新企业，背靠浙江大学湖州研究院的强大科研资源，围绕最前沿光电技术积极布局，已联合成立"机器人及数控机床传感器产业创新研究中心"。聚焦高端装备制造领域的精密传感需求，构建"基础研究-技术转化-场景应用"的全链条创新体系。公司由齐洋权威领衔，个人先后荣获"国家级特聘专家"、"浙商新星"等系列荣誉。


公司现已形成覆盖智能传感器设计、系统集成及行业解决方案的自主技术矩阵，为智能制造产业自动化升级、机器人、数控机床等高精度设备提供创新精密传感技术解决方案。

自主技术　创新引领　品质服务　可靠标准


产品系列



*开放式光栅尺



*微型编码器



*安全防护光幕



*光学触觉传感器

直线编码器　**旋转编码器**　**光学传感器**　**力学传感器**

服务优势

7日货期

高效稳定，7日货期直达

我们承诺，对于标准订单，自确认之日起7个工作日内即可完成生产并发货，让效率成为您竞争力的坚实后盾

6个月免费试用

深度体验，0风险启航

我们提供长达6个月的行业领先免费试用期！您无需承担任何前期成本，即可完整接入并使用我们所有核心功能与服务

现场服务

专业团队，亲临现场

我们的认证工程师团队，提供快速响应的现场技术支持——涵盖安装调试、故障诊断、维修维护、操作培训,确保产品高效稳定运行

支持合作开发

携手共创，定制专属解决方案

依托强大的研发实力和开放的合作模式，根据您的独特需求和应用场景，支持共同打造高性能、高适配性的专属产品

交付保障

完整服务体系

提供从方案规划
到售后维保的全方位服务

驻场陪产

提供现场服务，确保流程跑通
提供完善售后流程

自主技术

核心技术自主创新
在保证产品稳定性的前提下更具性价比



专业团队

均超8年行业经验
工业传感器领域深厚经验积累

测试流程

抗光测试、坏灯模拟测试、电磁兼容性测试（符合国标GB/T17626）、温湿度测试、超欠压测试、噪声测试、包装跌落 等测试

全周期管理

一站式交付
全程都有专人进行管理


超高精度绝对式光栅尺

LSMS-HR 技术参数说明书

产品优势


首创光像式光栅尺技术，打破进口垄断。突破式创新运用光学革新算法，取代传统光刻光栅工艺与专业芯片，降低成本的同时保证精度。其光栅尺精度达1um，分辨率1nm，运动允差2mm，抗灰尘、脏污、消磁及电磁干扰，在复杂工况下也能确保高精度与可靠性。


高精度钢带孔径
2mm



VS

传统玻璃光刻尺
2μm




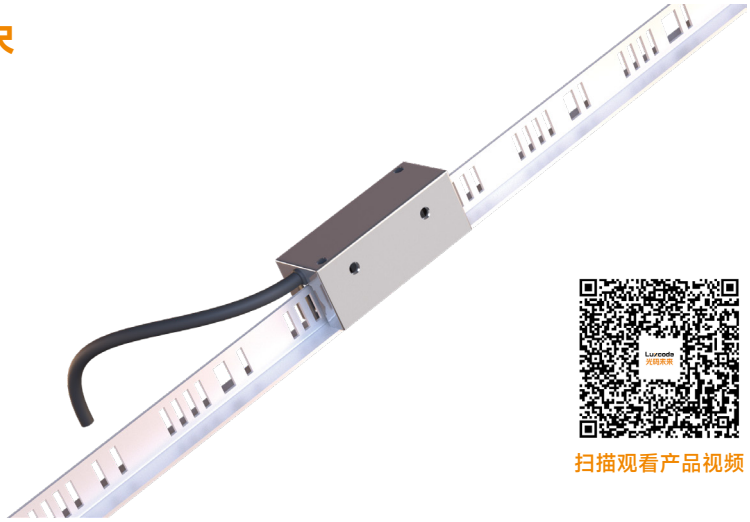



扫描观看产品视频

3μm	1nm	2mm	42m
精度等级	分辨率	运动允差	最大量程

应用场景

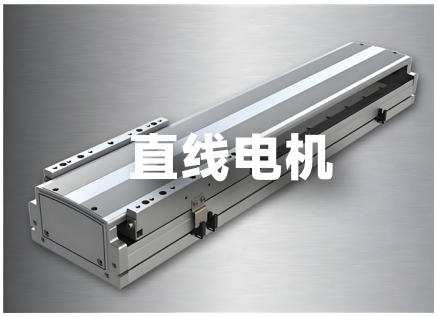

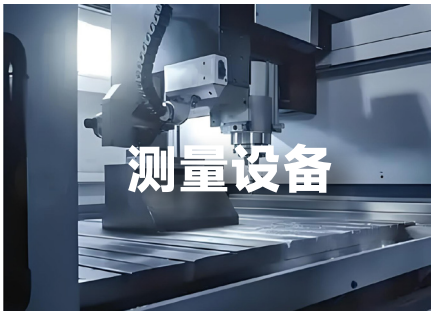

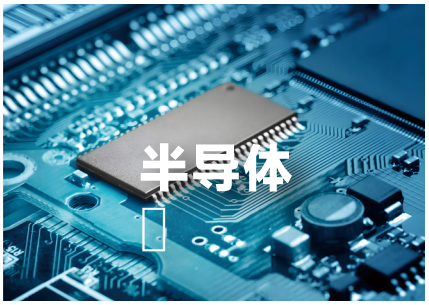

产品参数

1.工作参数

运行精度	±3μm/m
最大量程	42m
输出接口	RS485，BiSS-C
分辨率	1nm
速度	6m/s


2.机械参数


外壳	上盖：铝制
	下托：PPS
线材	表面：抗油污
	线芯：编织屏蔽
码尺	高精密不锈钢
外观尺寸	L*W*H:48mm*19mm*19mm
防护等级	安装后 IP40
安装方式	顶部侧面M3机牙螺丝固定


3.可靠性

温度	工作温度：-20°C ~70°C
	储存温度：-40°C ~85°C
湿度	工作湿度：10% ~90%RH 非凝结
	储存湿度：10% ~90%RH 非凝结
适用海拔	≤2000m
储存时间	45天
产品认证	通过CE、FCC、RoHS等认证
质保	1年

产品尺寸

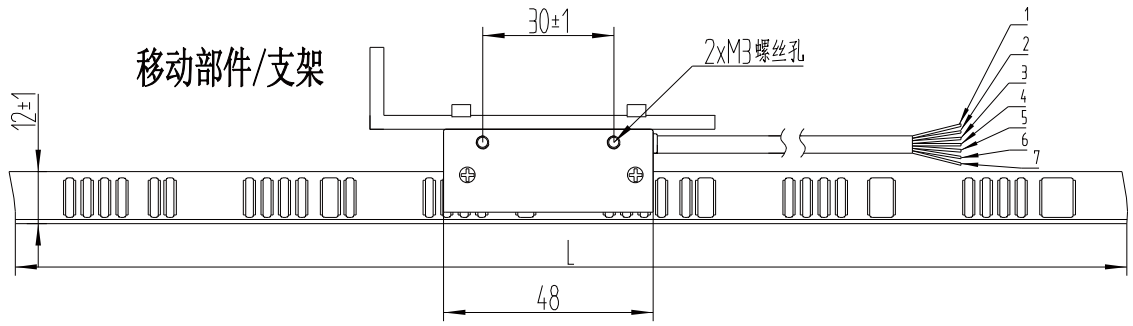

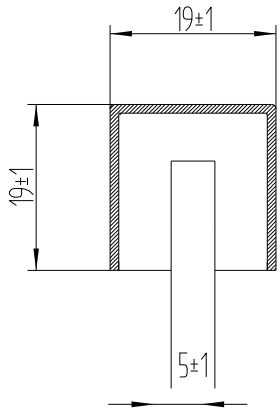

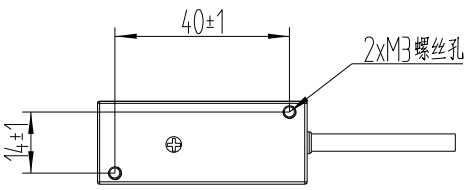

顺序号	定义
1	24V+
2	24V-
3	CK+
4	CK-
5	DA+
6	DA-
7	GND

注：1、单位：■

选型参考

示例：LSMS-HR-□-□-□-□

类型： 标准型/真空型

波特率：
0 10Mbps　4 125kbps
1 2.5Mbps　5 50kbps
2 500kbps　6 38.4kbps
3 250kbps　7 9.6kbps

分辨率： X:1um　S:10nm
Z:500nm　N:1nm
Y:100nm

通讯协议： A：模拟量　D：SSI
B：BISS-C
C：RS485

速度(m/s)： 支持速度范围0-6m/s

量程(m)： 支持量程范围3m,10m,20m,42m

产品主系列： LSMS：绝对式直线编码器

让世界工业
信中国传感

企业微信

微信公众号

抖音号

苏州光码未来智能科技有限公司

网站：www.luxcode-future.com

邮箱：market@luxcode-future.com

地址：苏州太湖国家旅游度假区太湖科创中心320室