
DAYDO

顾客保管

使用·安装说明书

Tilt-Open 倾易抽

产品编码
- 586501 Tilt-Open W900
- 586502 Tilt-Open W800

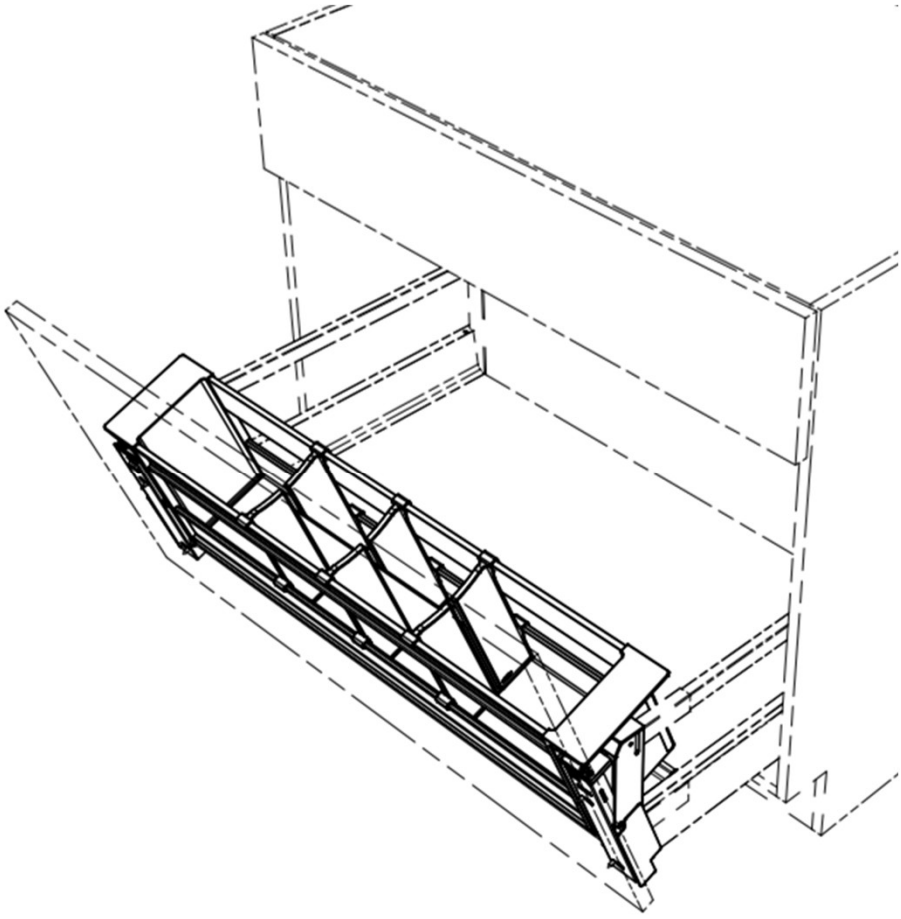

目录

■安全注意事项 ···P1
■安装前的确认事项 ···P1
■各部位名称·同捆包装物·附属品 ···P2
■产品尺寸图 ···P3
■安装方法 ···P4～8
■使用注意事项 ···P9
■使用方法 ···P10
■日常维护 ···P11
■规格参数 ···P11
■联系与咨询 ···P11

感谢您的惠顾。
为了充分使用本产品的各项功能，请正确按照本说明书进行安装，
安装后请熟读使用方法与各注意事项，并按照说明书内容正确使用。

请妥善保管本安装和使用说明书，并在必要时再次翻阅。

如果需要英文版本的说明，请扫描下方二维码以获取。
If you need an English version of the instructions, please scan the QR code to obtain it.

■ 安全注意事项(请严格遵守)

关于图标的注意事项

本使用・安装说明书旨在向您说明如何正确安装和使用本产品。

为了您和他人的人身及财产安全，请严格按照说明正确地安装和使用本产品。

本说明书提及的所有事项均与使用者的人身安全有关，请务必遵守。


警告	此图标关系到使用者的人身安全，若不遵照执行，将可能造成人体重伤或导致死亡事故。
注意	此图标关系到产品功能与人身安全，若不遵照执行，将可能造成人体受伤或产品损坏的后果。
	此图标所示内容为严禁事项
	此图标所示内容为务必遵照执行的事项

- 转让・租借给第三方时，请务必将本说明书一并转交。
- 请妥善保管本说明书。
- 关于本产品的更多信息，请联系销售商或厂家。

■ 安装前的确认事项

本产品可适配安装于百隆-blum抽屉系列Tandembox plus及Tandembox antaro。
除此以外的抽屉不能安装，请提前确认本项安装条件。
另外，请使用承重为65kg 的滑轨。

请确认安装柜的内部宽度和前板的高度是否符合以下尺寸。

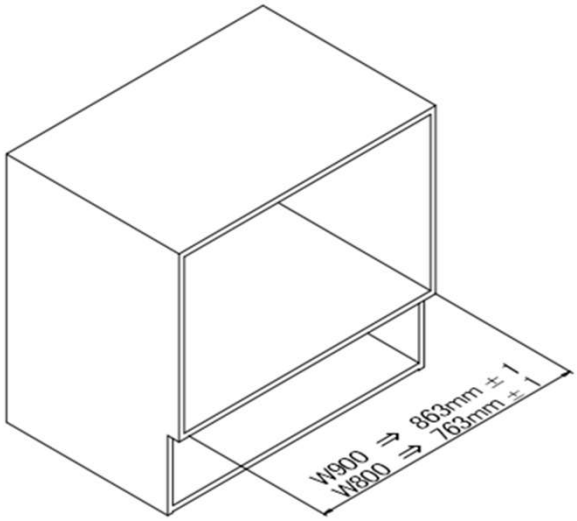




■ 各部位名称·同捆包装物·附属品

开箱后，请确认所有零件是否齐全。如果包装物品有缺失或损坏，请联系销售方。

产品本体


机构件 ··· 左右各1个

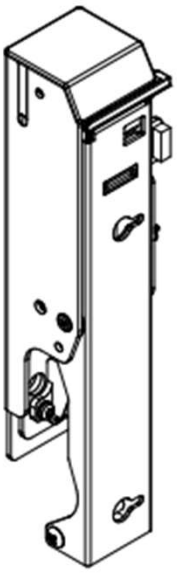


【左】



【右】

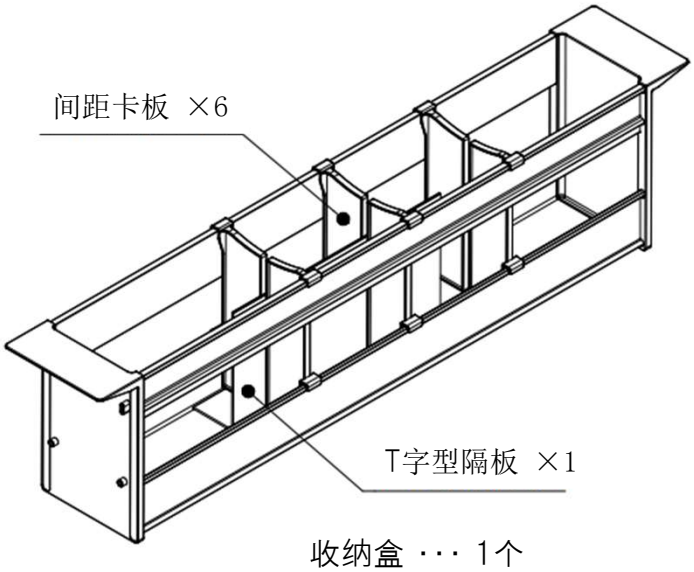

收纳盒 ··· 1个

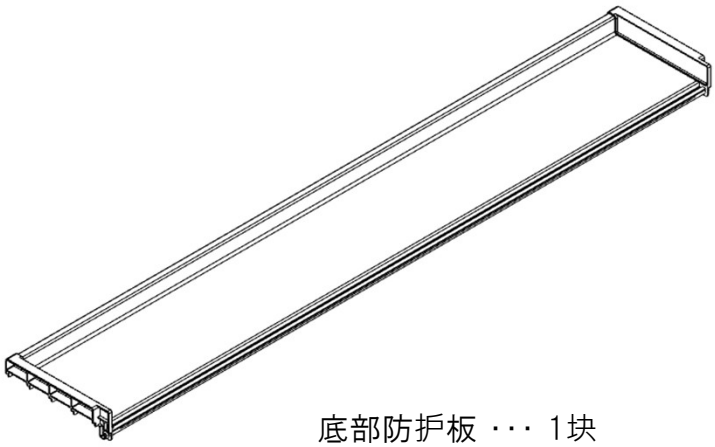

底部防护板 ··· 1块

附属品




左机构侧盖板
1个




右机构侧盖板
1个

安装使用说明书 ··· 2部




角度限位器 左
1个



角度限位器 右
1个




孔盖
6个




扁头自攻螺丝
4×12 ··· 8个

■ 製品寸法図

收纳盒

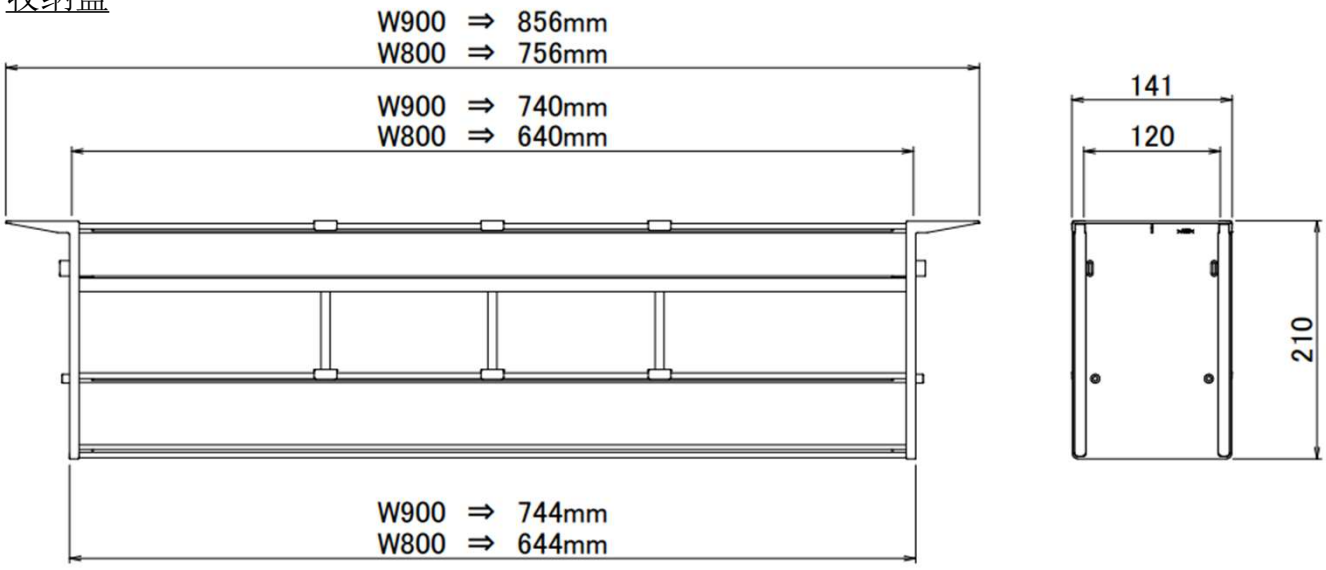


底部防护板

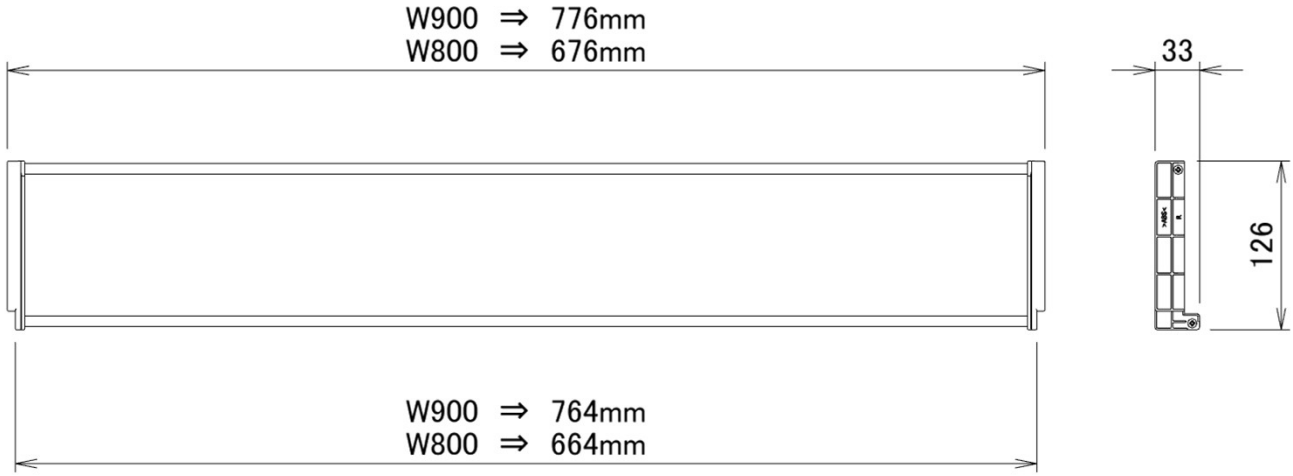

产品嵌入尺寸


如果设置内抽，请与前板之间空开150mm 以上的距离。

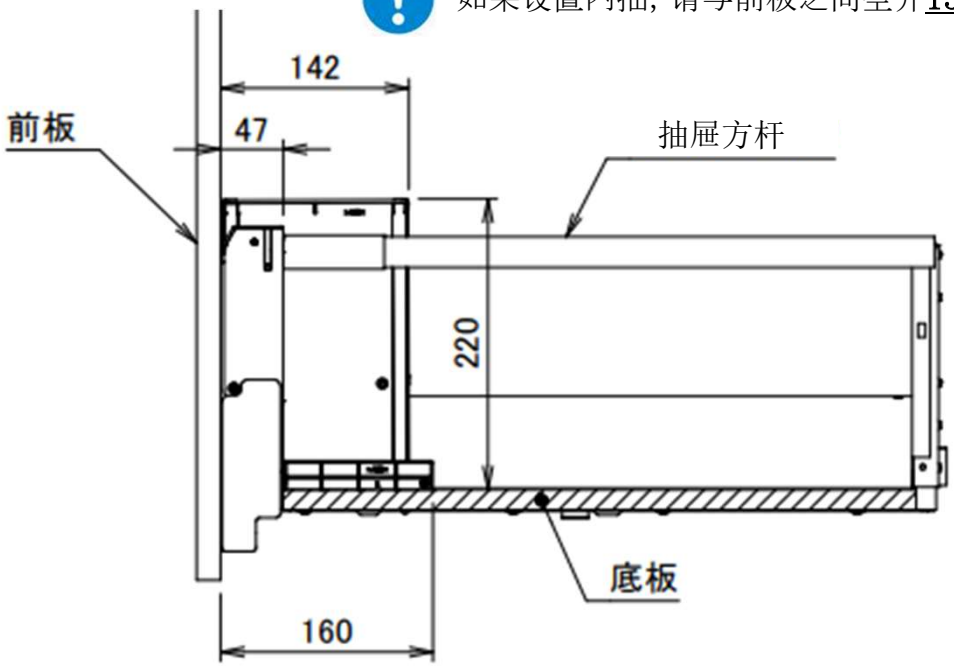


■ 安装方法

＜1＞ 在前门板上用扁头自攻螺丝（ 4×12 ）预打孔4个。

※ 不彻底拧紧（预留4～5㎜缝隙）

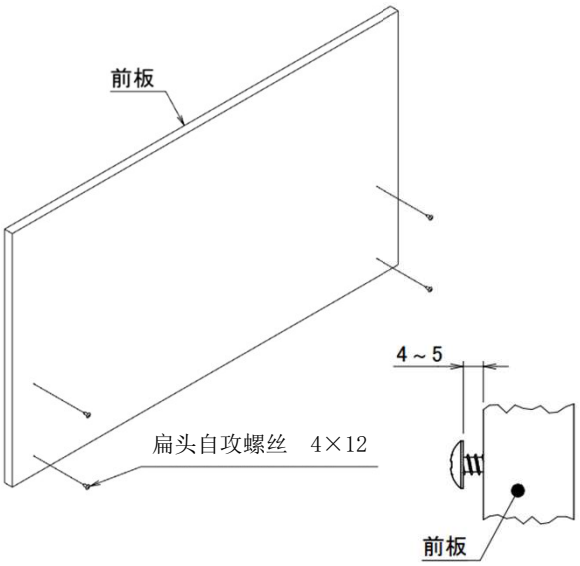


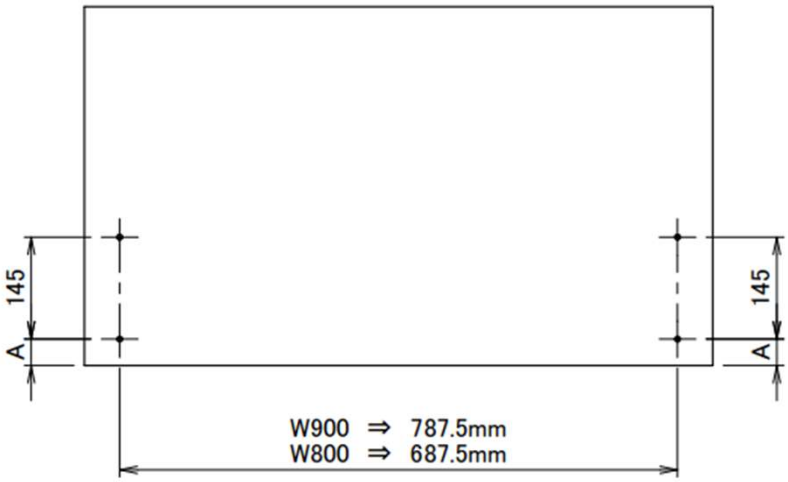


A寸法	
有底板的情况	24.5mm + C标记
无底板的情况	21.5mm

※C标记参考P6


＜2＞ 如下图把Blum的面板固定件安装到机构上。

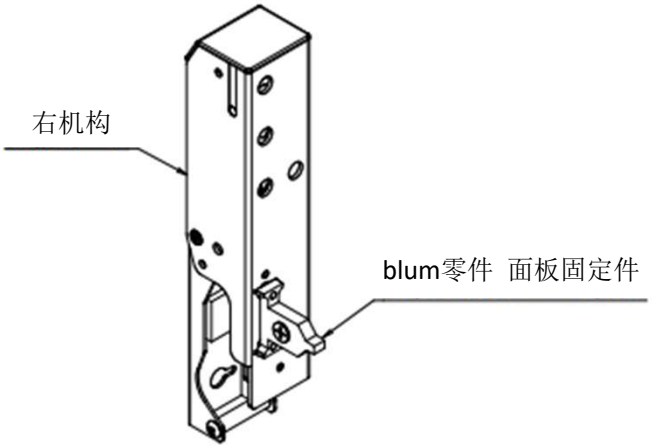

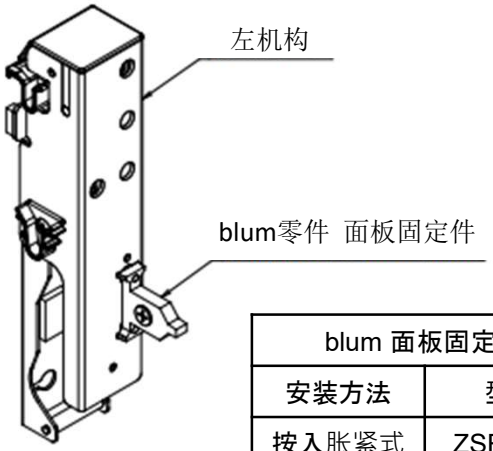


blum 面板固定件	
安装方法	型号
按入胀紧式	ZSF.3902


＜3＞ 分别把左右机构安装到门板上。

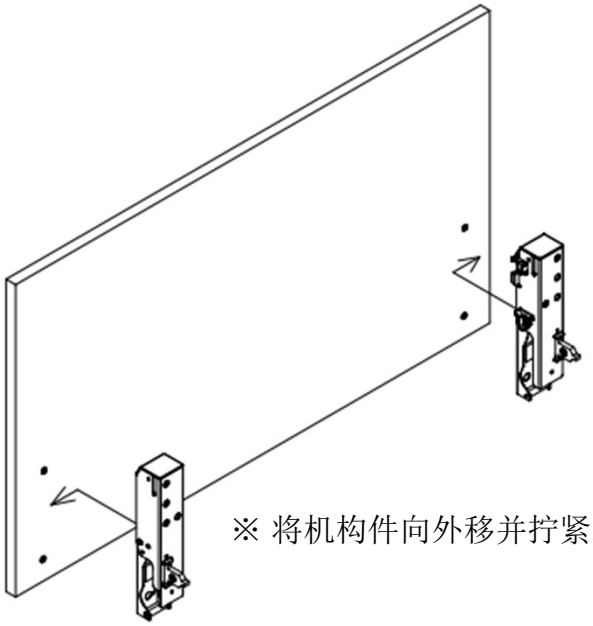


※ 将机构件向外移并拧紧螺丝

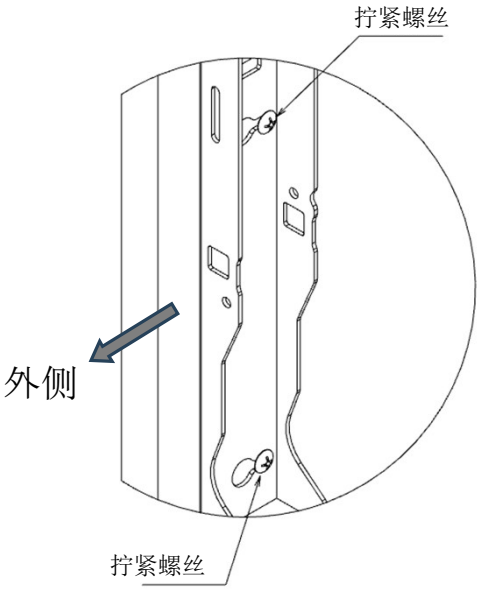


＜4＞ 将安装好的门板与机构通过blum固定件与抽屉进行组装。

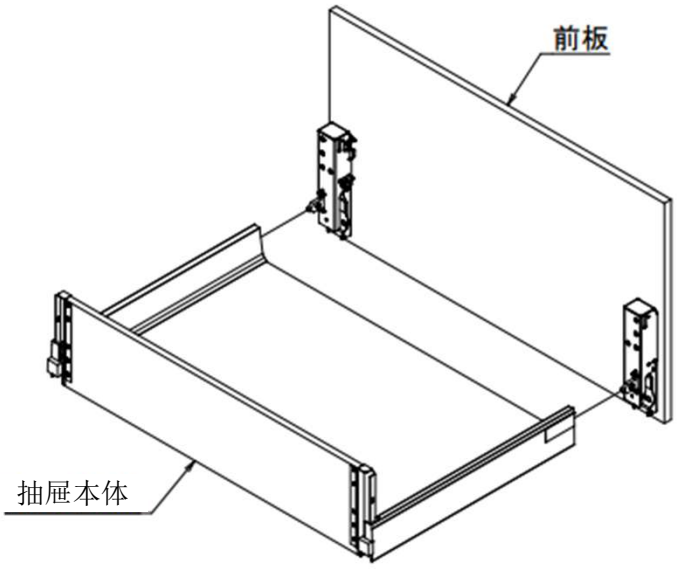

＜5＞ 将抽屉的方杆插进孔洞，剩余的则盖上孔盖。

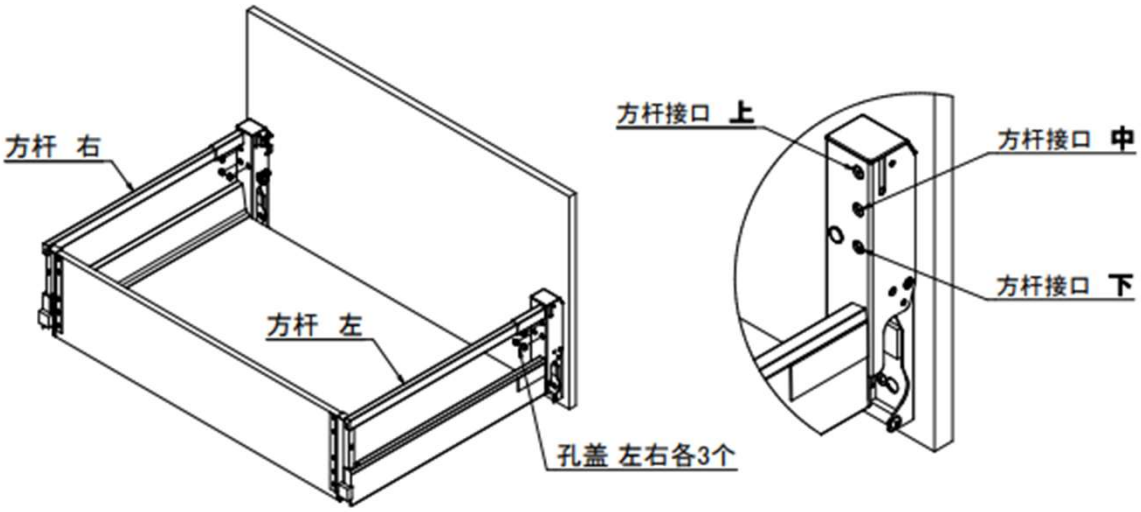


＜6＞ 在柜体上安装导轨和角度限位器。

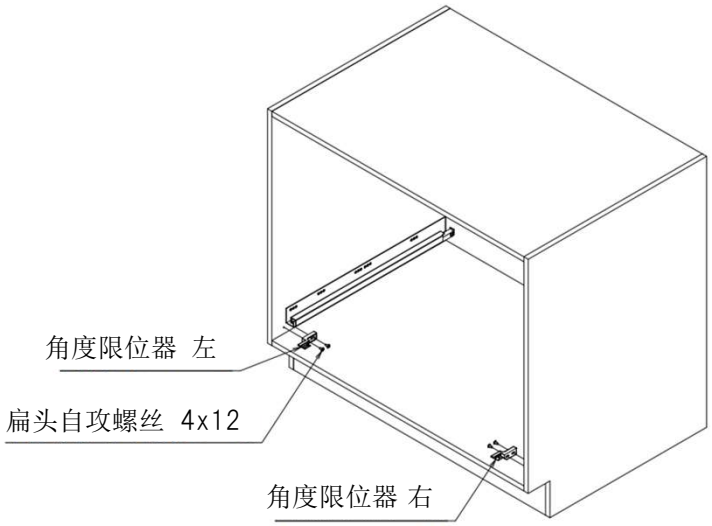

有底板的情况


柜体与门板的间隙尺寸				
A寸法	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
B寸法	44.5 mm	43.5 mm	42.5 mm	41.5 mm

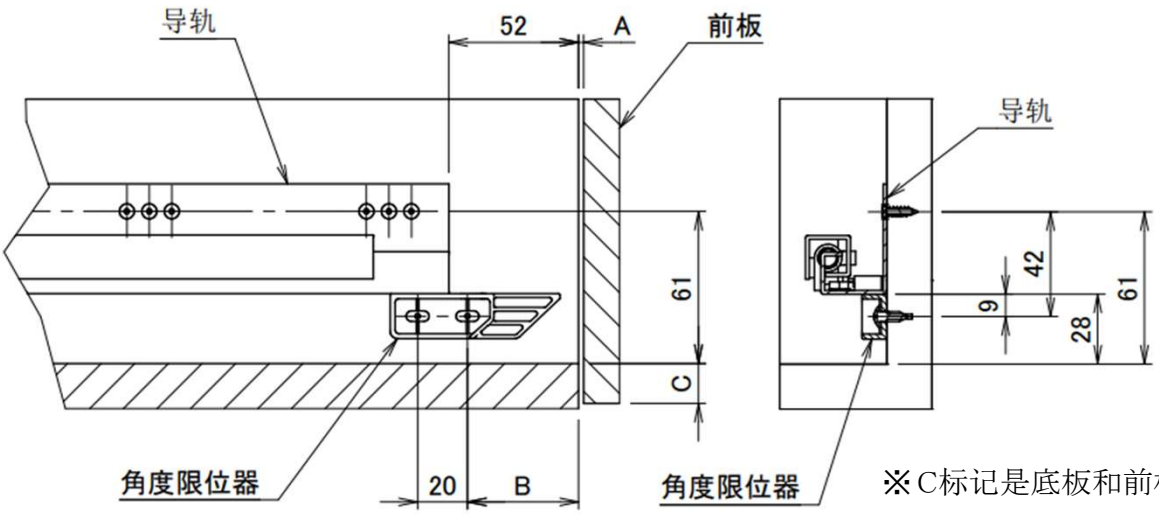


※C标记是底板和前板的重叠尺寸

无底板的情况


柜体与门板的间隙尺寸				
A寸法	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
B寸法	44.5 mm	43.5 mm	42.5 mm	41.5 mm

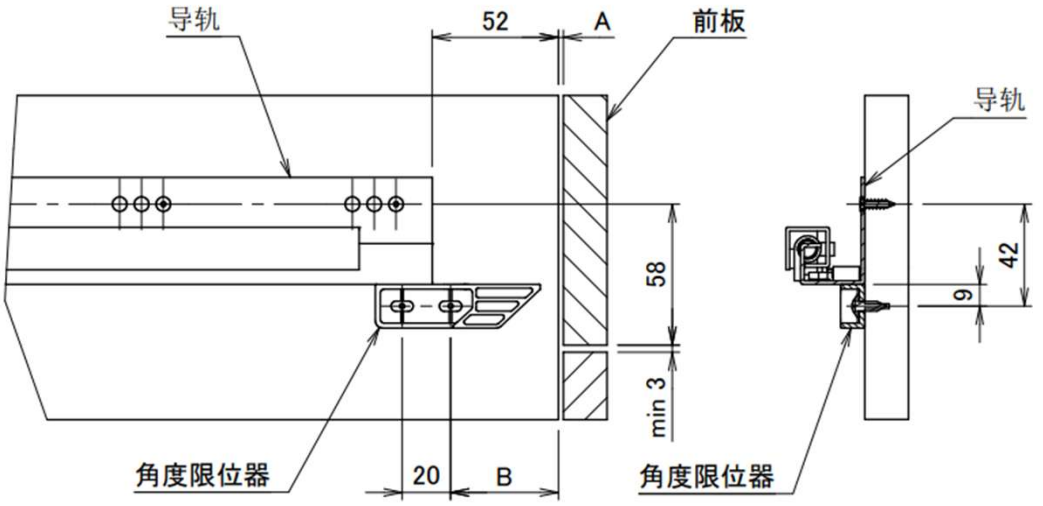


导轨孔位

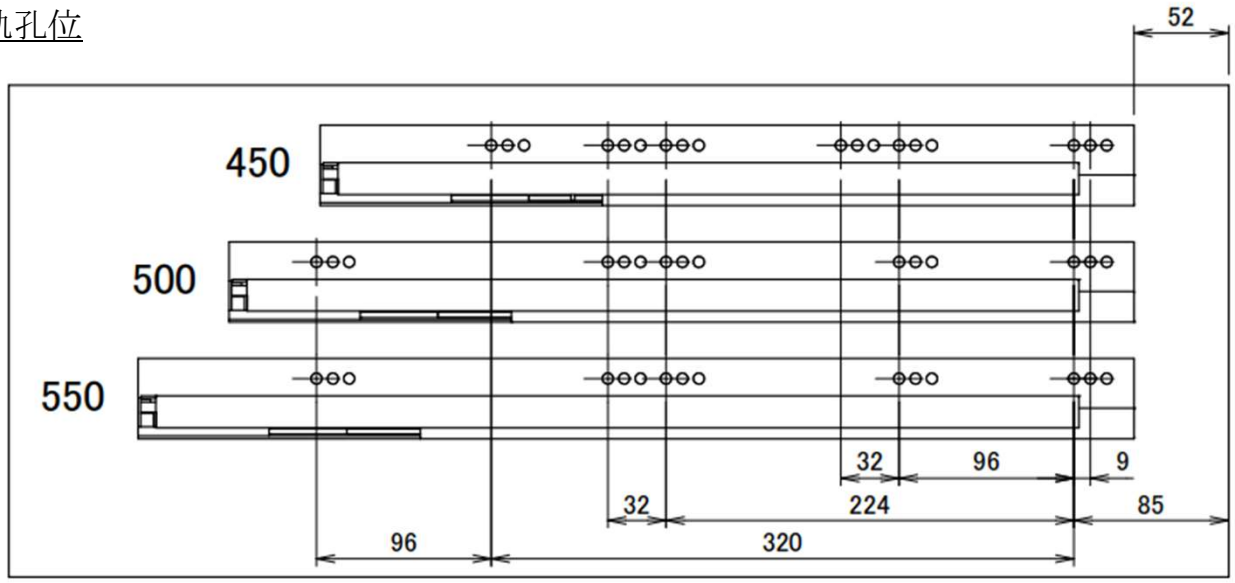



＜7＞ 将抽屉安装进地柜内，并在底板上安装好防护板。

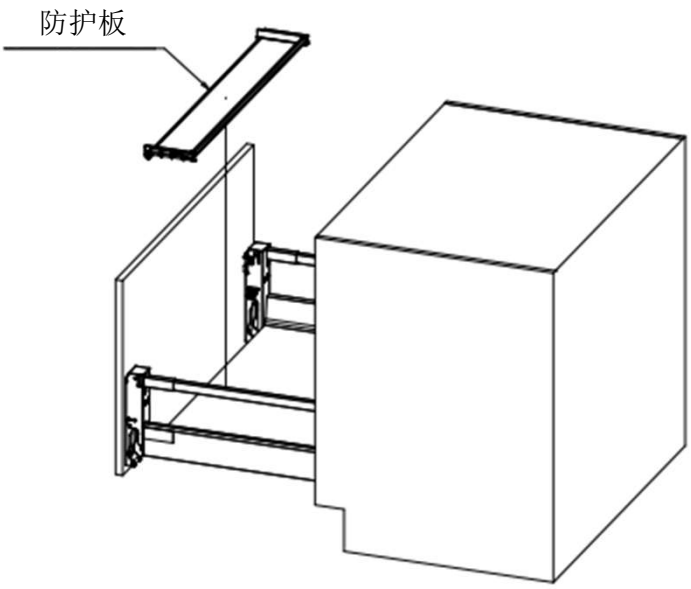


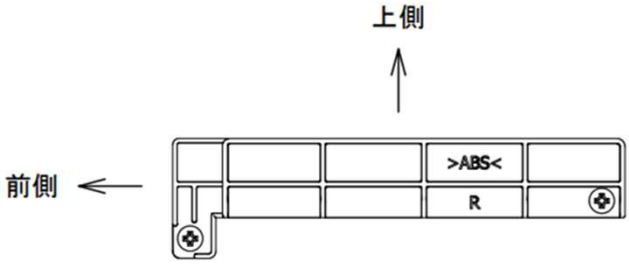

＜8＞ 将收纳盒放置于机构件上方，并如图所示确认两者的零件相互嵌合妥帖。

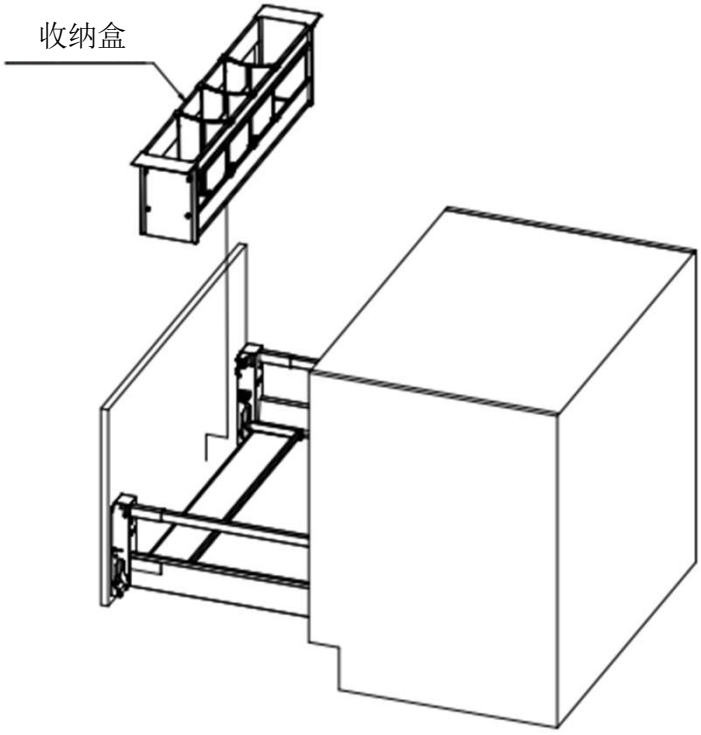


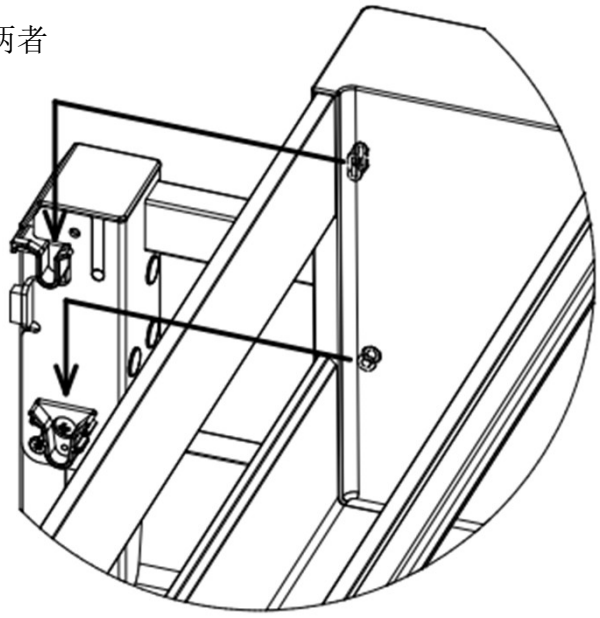


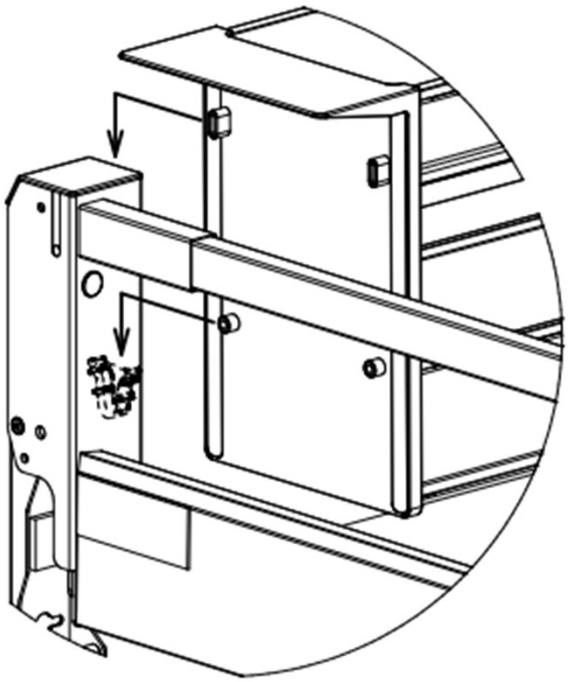

※ 将收纳盒向身前平移后向下插入机构。
请注意门板垂直的状态下更易于安装。

＜９＞　确认收纳盒是否已正确安装

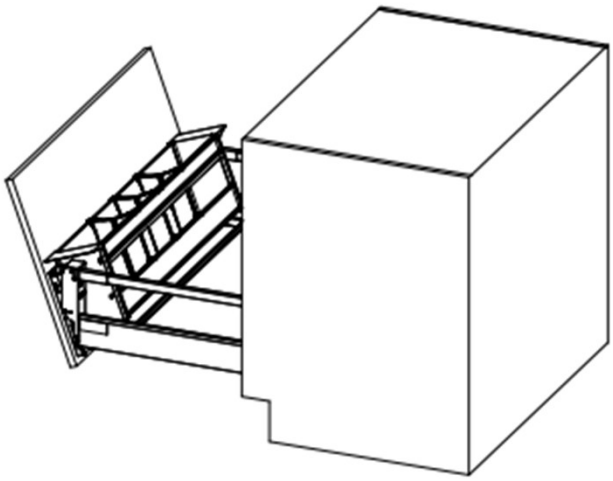

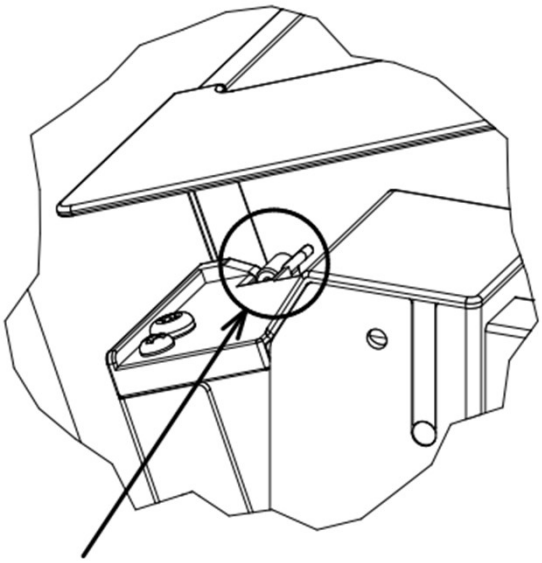


在门板倾斜的状态下，确认收纳盒与机构部位是否处于<u>上图所示状态</u>。


＜１０＞　门板的调试方法


门板的调试方法与抽屉一致。打开抽屉侧板的装饰盖便可进行调整。

具体的调试方法请参考百隆抽屉的官方指导资料。

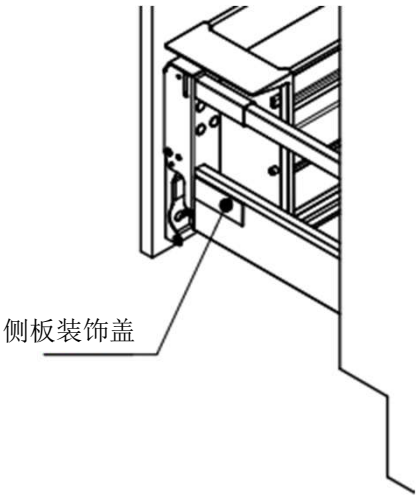

＜１１＞　安装机构的侧盖板

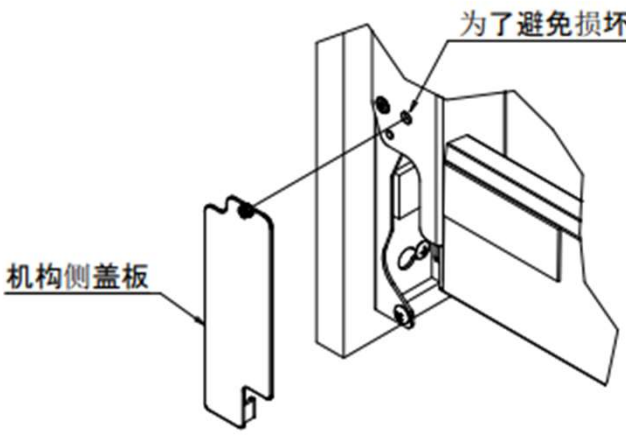

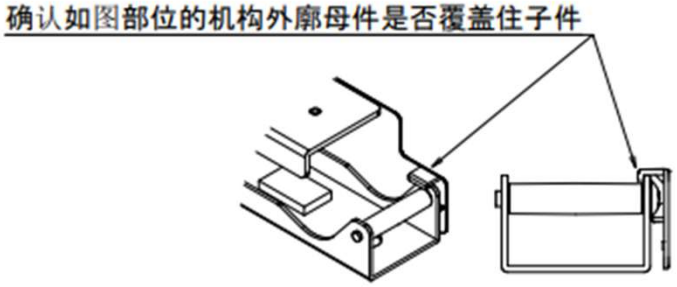

■ 使用注意事项
为了安全，请务必遵守

注意 收纳盒的承载重量限制为5kg。
请在此范围内使用。


请立即擦拭污渍和液体残留。如酱油、食醋、调味料、水滴等污渍，请立即擦拭。
如果不及时处理，污渍将变得难以清理，或将导致产品变色、生锈等问题。

请不要强行拉倒门板，或起身时请不要用门板支撑自己站起来。
这将可能导致产品损坏和受伤的危险。

请不要直接将刀等锋利物品放入收纳盒中。
这可能会导致产品表面出现划痕。

请不要拆卸零件或拧动螺丝。
这可能会导致受伤或产品故障。

请正确安装并使用收纳盒。另外，如果在收纳盒下面夹有物品时，请不要强行关闭抽屉。
这将导致产品故障。

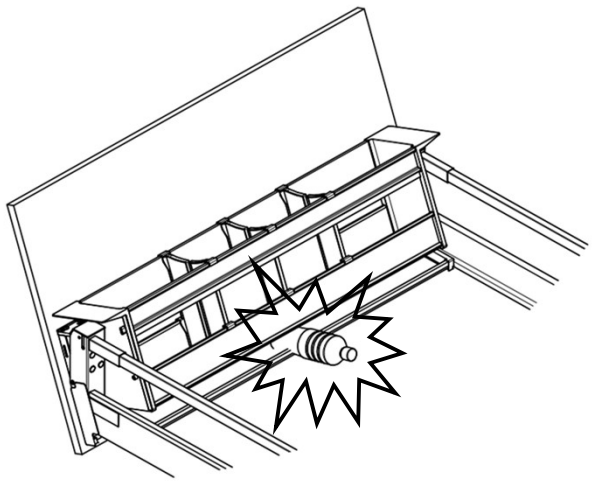



■ 使用方法

收纳盒隔板的使用方法


＜1＞ 请根据物品的大小尺寸，将收纳盒的间距卡板牢固地嵌合到收纳盒边框的适当位置后使用。

＜2＞ 请左右滑动T型隔板，根据物品的大小尺寸调整到合适的位置后使用。

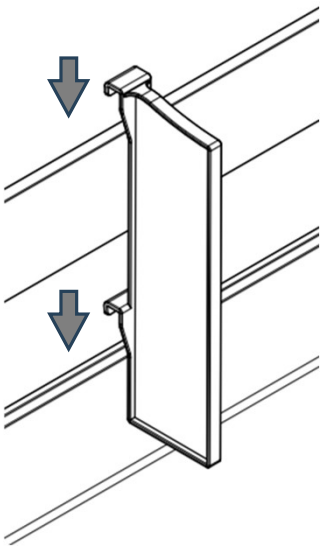

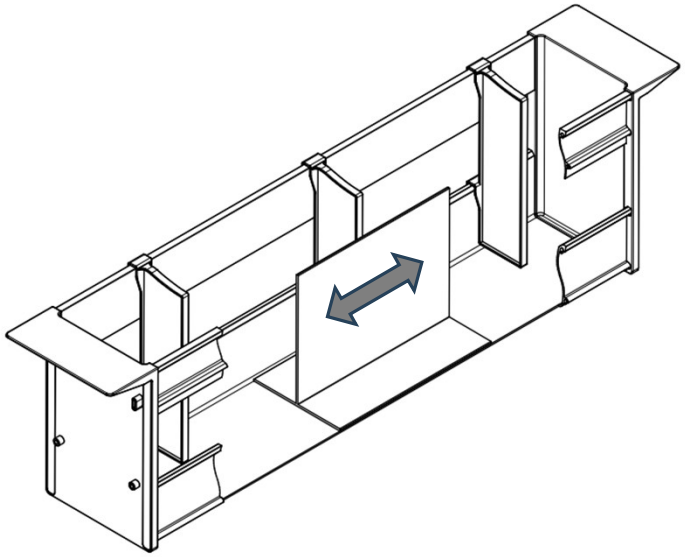

收纳盒隔板的设置示范

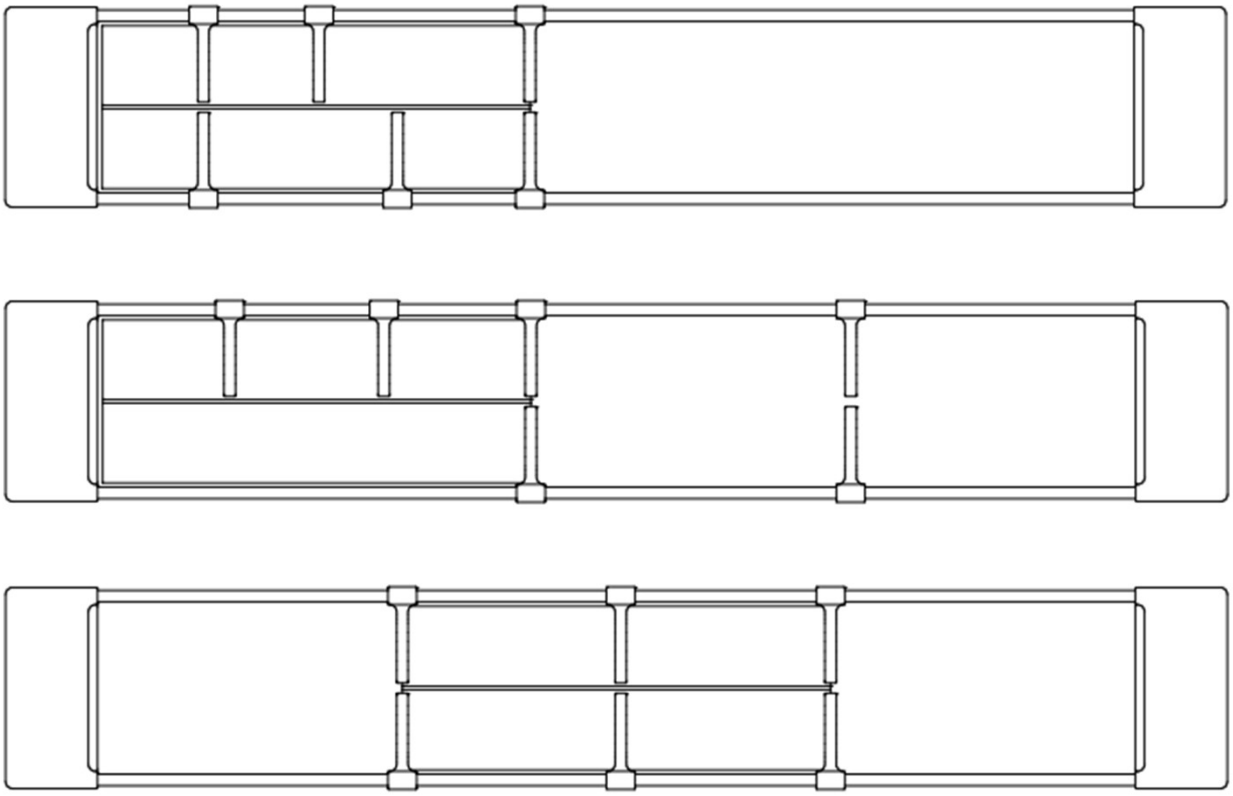

某些调味料因存储条件，如温度等可能会影响风味。

请按照调味料容器上标明的方式方法进行存储。


■ 日常维护

日常清洁时，请使用柔软的毛巾或布轻轻擦拭。如果无法轻松清除污渍，可以使用中性洗涤剂沾湿后擦拭，然后立即用干布擦拭干净。

请勿使用以下清洁物品

酸性或碱性清洁剂、苯、稀释剂和研磨粉，以及硬质清洁工具，如钢丝球，硬的海绵擦和磨具

●可能损伤产品。

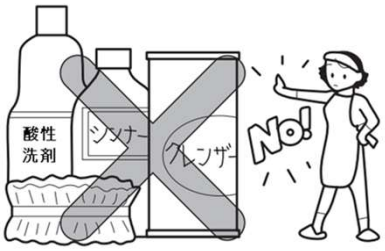

■ 规格参数

型 号	W900mm	W800mm
编 码	586501	586502
名 称	Tilt-Open 倾易抽 W900	Tilt-Open 倾易抽 W800
最大承重	5.0 kg	
本体重量 （ ※1 ）	4.2 kg	3.9 kg
主要构成及材质 （ 表面处理 ）	机构部分:钢（经过热固性脲醛涂层和镀锌）ABS树脂 POM树脂 收纳盒:铝(电镀) ABS树脂 POM树脂 防护板:铝(电镀) ABS树脂	
原产地	日本	
制造商及地址	株式会社DAYDO 〒586-0037　大阪府河内長野市上原町250-2	

※1　包括机构部、收纳盒以及底部护栏板的总重量

■ 联系与咨询

●感谢您订购DAYDO产品以及阅读产品说明书。

如有安装等方面的问题请与您的销售方直接联系。

●如有其他问题请通过下方网站咨询。

【经销商/门店名称/地址/联系方式】

地址:

TEL:　　-　　-

中山大一多贸易有限公司
中山市火炬开发区港义路21号大唐盛视B栋1206号

填写问卷咨询
https://www.daydo.com.cn/lxwm

J1-YAG5-A045
(586501051)
2025.12　第2版